

# B85S


Nuestros productos SWEP All-Stainless™ están diseñados para sistemas que requieren componentes 100% de acero inoxidable, y para aplicaciones a altas temperaturas. Se pueden utilizar con fluidos corrosivos para el cobre como amoníaco y biogás o para aplicaciones sensibles en las que se debe evitar la contaminación por cobre y níquel, como aceite, agua desionizada y aplicaciones farmacéuticas. La tecnología de proceso única de SWEP permite un producto compacto con un uso mínimo de material relativo a su resistencia mecánica. El B85S es un intercambiador de calor muy eficiente con un rendimiento térmico superior a cualquier otro producto similar. El B85S es la solución perfecta para condensadores de gran rendimiento y otras aplicaciones con demanda exigente de transferencia de calor. Los puertos de gran tamaño permiten adaptarse a las altas capacidades. Gracias a su menor profundidad de presión en comparación con las generaciones anteriores, el B85S es más compacto y más eficaz.



## Especificaciones básicas


Número máximo de placas (NoP)	160
Volumen máximo de caudal	17 m³/h (74.85 gpm)
Volumen del canal	0.094/0.094 dm³ (0.0033/0.0033 ft³)
Materiales	Placas de acero inoxidable 316, soldadura de acero inoxidable
Peso sin incl. Conexiones	2.18+(0.201*NoP) kg 4.80+(0.443*NoP) lb
Tamaño máximo de Partícula (mm)	0,8

## Dimensiones estándar

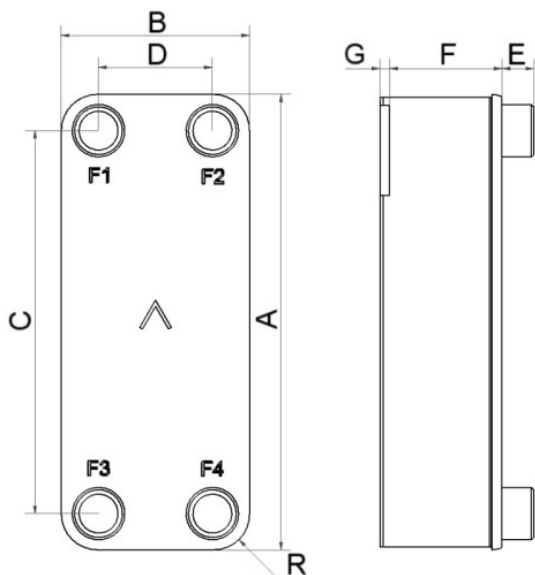

#	MM	IN
A	526	20.71
B	119	4.69
C	470	18.5
D	63	2.48
F	4,00+1,99*(NoP)	0.16+0.08*(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	27	1.06
E_2	45	1.77
E_3	20	0.79


## Conexiones disponibles




Rosca Exterior / Interior      Conexión Victaulic

\*Para dimensiones específicas o para obtener información sobre otros tipos de conexiones, póngase en contacto con su representante de ventas de SWEP.

## PED Presión / Temperatura

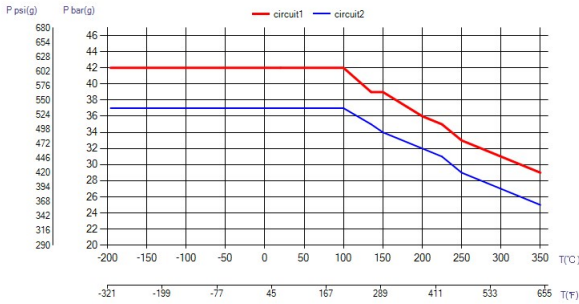

## UL Presión / Temperatura

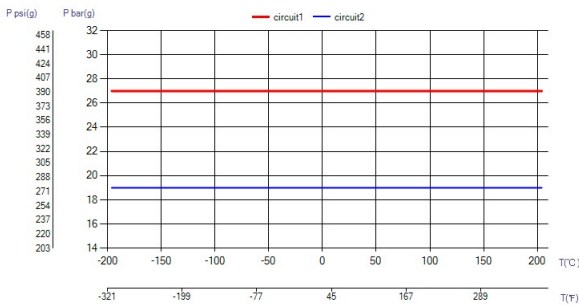

## El concepto BPHE

El intercambiador de calor de placas soldadas (BPHE) está construido como un paquete de placas de canales corrugadas con un material de aportación entre cada placa. Durante el proceso de soldadura al vacío, el material de aportación forma una soldadura reforzada en cada punto de contacto entre las placas, lo que genera canales complejos. El BPHE permite a los flujos con diferentes temperaturas estar muy próximos el uno del otro, separados únicamente por placas de canales, que facilitan la transferencia de calor de un fluido a otro con una eficiencia muy alta. El concepto es similar a otra tecnología de bastidor y placa, pero sin las juntas y las partes de bastidores.

## Aprobación de terceros

En general, los intercambiadores de calor de placas soldadas (BPHE) de SWEP cuentan con la aprobación de los siguientes organismos de certificación: Europa, Directiva de Equipos a Presión (PED) Estados Unidos, Underwriters Laboratories Inc. (UL) Japón, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Además, SWEP cuenta con la aprobación de una amplia variedad de organismos de certificación. Para obtener información sobre aprobaciones, póngase en contacto con su representante local de SWEP. SWEP se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

## Software de cálculo SSP

Con el software SSP de SWEP, podrá llevar a cabo cálculos avanzados de transferencia de calor y escoger la solución del producto que mejor se adapte a su aplicación. También resultará muy sencillo elegir conexiones y generar diseños del producto completo. Si necesita asesoramiento o le gustaría tratar sobre diferentes soluciones de productos, SWEP ofrece todos los servicios y ayuda que necesite.

## Descargo de responsabilidad de los materiales

La información y las recomendaciones sobre los productos se presentan de buena fe. Sin embargo, SWEP no garantiza ni se hace responsable de la exhaustividad o precisión de dicha información. La información se proporciona bajo la condición de que los compradores tomen su propia determinación sobre la idoneidad de los productos para sus objetivos antes de utilizarlos. Los compradores deben saber que las propiedades de los productos dependen de la aplicación y la selección del material y que los productos que contengan acero inoxidable pueden sufrir corrosión si se utilizan en entornos inadecuados.