


SWEP BX8T

BX8T con contrassegno a X è ottimale per una vasta gamma di applicazioni monofase o bifase di diversi settori. Il prodotto offre un'efficiente trasferimento del calore per applicazioni come refrigerazione dei container e pompe di calore. Le piastre a X situate nella parte anteriore e posteriore offrono stabilità strutturale e contribuiscono al trasferimento termico attivo. Il gruppo delle piastre attive aumenta al massimo l'utilizzo del materiale e rende il prodotto efficiente e competitivo per le applicazioni più esigenti.




m³/h

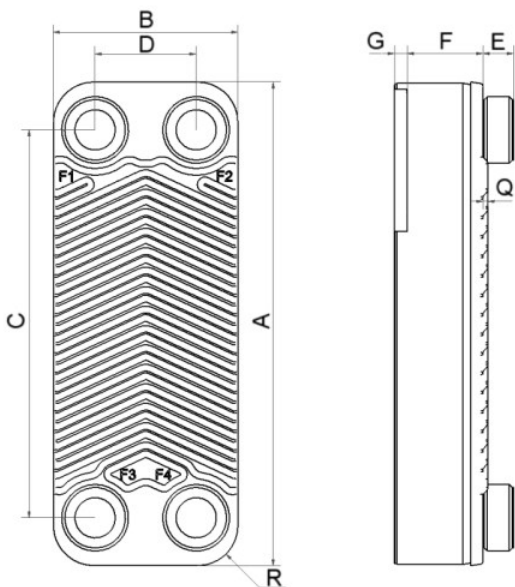

# MM	IN
315	12.4
73	2.87
278	10.94
40	1.57
2,00+(2,24*(NoP-2,00))	0.08 (NaN*(NoP-0.08))
7	0.28
2	0.08
16	0.63
20	0.79
48	1.89



Connessione a filettare




Connessione a saldare/ brasare



Connessione combinata



Connessione a tubo

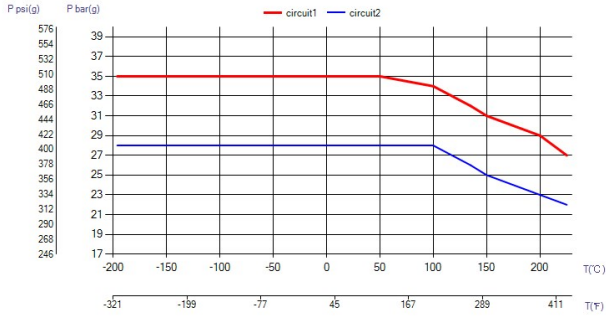

UL Tryck/Temperatur

