


SWEP B18

B18 è la scelta naturale per i requisiti di pressione delle applicazioni transcritiche con CO2 che raggiungono i 140 bar. B18 è ottimizzato per le capacità delle pompe di calore a elevato rendimento (fino a 150kW come refrigeratore per gas e fino a 60 kW come evaporatore). B18 è un prodotto compatto e leggero per applicazioni della catena del freddo (supermercati, trasporto in refrigerazione, economizzatore) e pompe di calore (evaporatore e cooler a gas).



m³/h

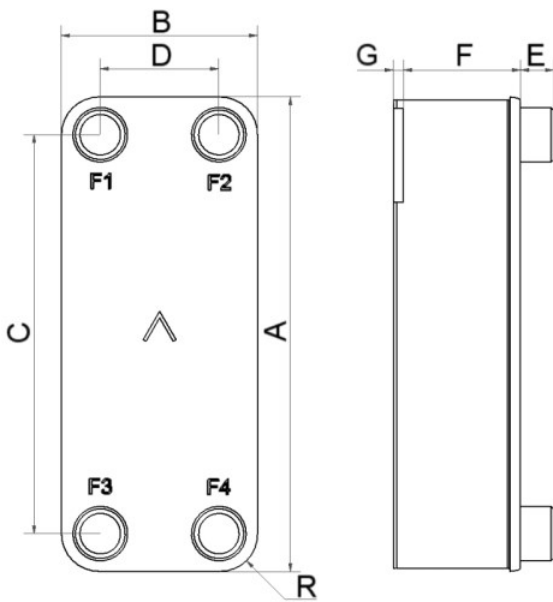

#	MM	IN
	377	14.84
	119.50	4.7
	329	12.95
	72	2.83
	12,00+2,00*(NoP)	0.47+0.08 *(NoP)
	2	0.08
	23.50	0.93
	45	1.77
	81	3.19
	20	0.79




Connesione a filettare



Connesione a filettare "ultra high"



Connesione combinata

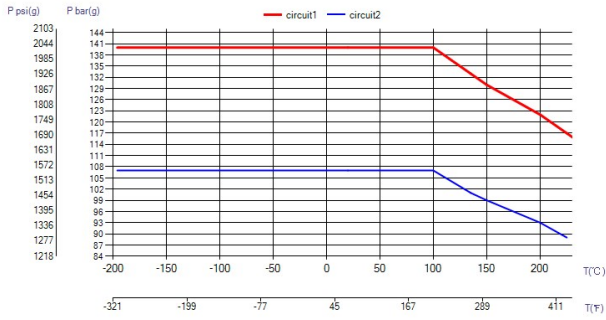

UL Tryck/Temperatur

