



# SWEP E8AS

La principale applicazione di E8AS è il riscaldamento dell'acqua ad uso sanitario. E8AS offre una geometria delle piastre asimmetrica e ottimizzata che unisce un'elevata efficienza termica con basse perdite di carico. La combinazione di un'elevata efficienza e di un utilizzo massimo dei materiali rende E8AS ideale per le applicazioni che richiedono un'efficienza energetica ottimale e basse perdite di carico.

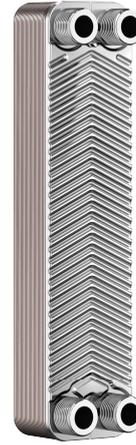

m<sup>3</sup>/h

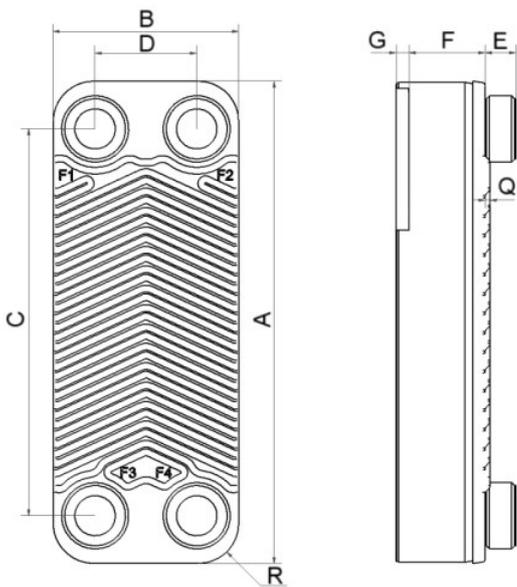

# MM	IN
315	12.4
74	2.91
278	10.94
40	1.57
2,20+(2,10*(NoP-2,00))	0.09 (NaN*(NoP-0.08))
7	0.28
2	0.08
17	0.67
12	0.47
20	0.79



Connessione a filettare

