


# SWEP B185

La richiesta di refrigeranti naturali come la CO2 è in crescita. B185 è la scelta naturale per i requisiti di pressione delle applicazioni transcritiche con CO2 che raggiungono i 140 bar. B185 è ottimizzato per le capacità delle pompe di calore a elevato rendimento (fino a 350 kW come gas cooler). B185 è un prodotto compatto e leggero per applicazioni della catena del freddo (ipermercati, supermercati, trasporto in refrigerazione, recupero del calore) e pompe di calore (evaporatori e cooler a gas).



m³/h

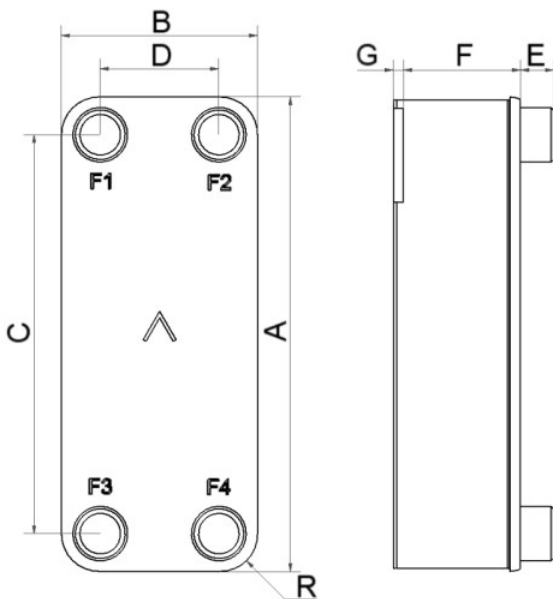


#	MM	IN
	425.20	16.74
	203.20	8
	354	13.94
	126	4.96
	18,00+2,00*(NoP)	0.71+0.08 *(NoP)
	0	0
	342	13.46
	6	0.24
	35.60	1.4
	41.60	1.64
	41.60	1.64
	45	1.77



Connesione a filettare "ultra high"

Connesione combinata

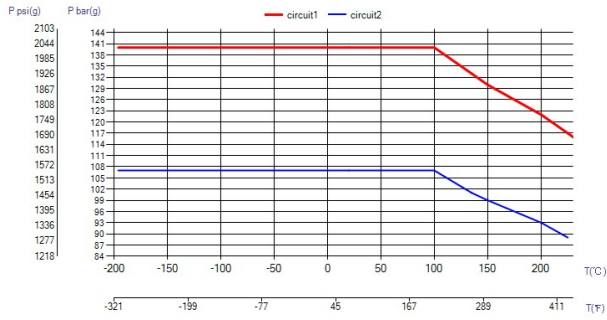

## UL Tryck/Temperatur

