


SWEP B5AS

B5AS offre uno scambio di calore efficiente nelle applicazioni con flussi ridotti ed elevata compattezza. Il prodotto è semplice da installare e utilizzare, è compatto, versatile ed ottimale per refrigeratori ad acqua o ad olio di piccole dimensioni. B5AS è dotato della tecnologia brevettata AsyMatrix® e offre prestazioni superiori a parità di peso e dimensioni, in modo da risparmiare spazio e pesi.



m³/h

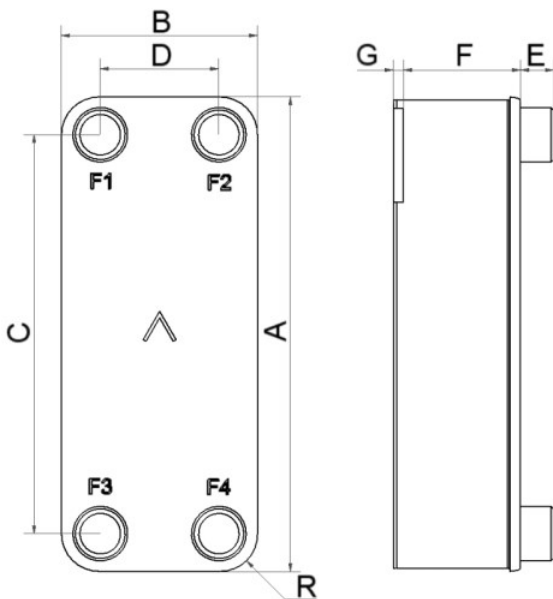


#	MM	IN
	193	7.6
	76	2.99
	154	6.06
	40	1.57
	4,00+2,17*(NoP)	0.16+0.09 *(NoP)
	6.20	0.24
	18	0.71
	20	0.79
	45	1.77



Connessione a filettare



Connessione a filettare "ultra high"




Connessione a saldare/ brasare




Connessione combinata



Connessione a tubo



Connessione a saldare

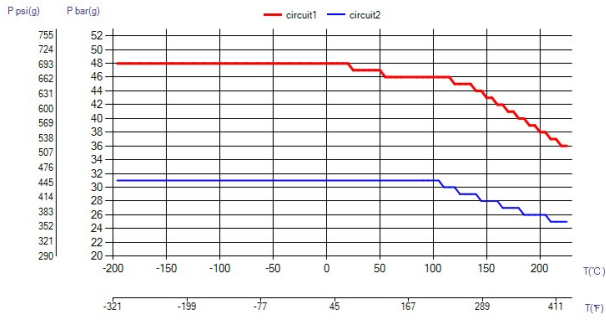

UL Tryck/Temperatur

