


# SWEP FITW85AS

SWEP FITW85AS è progettato per le pompe di calore e refrigeratori da 5 a 80 kW ed è ottimizzato per l'R290 (propano). FITW85AS è dotato della tecnologia della porta ausiliaria SWEP Hypertwain® per l'uso in sistemi reversibili che richiedono grandi prestazioni sia sul piano del riscaldamento sia su quello del raffreddamento. Questo offre la più alta efficienza in condizioni di carico pieno o parziale con flusso equicorrente e controcorrente. Hypertwain® offre anche una migliore resistenza al gelo e una migliore distribuzione del refrigerante. La piastra SWEP AsyMatrix™ è concepita per fornire un'efficienza ottimale di scambio termico con una bassa perdita di pressione dell'acqua, e mantiene al minimo la carica di refrigerante.

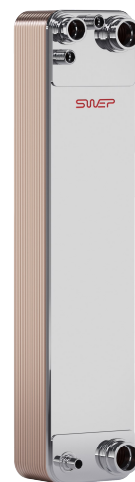


## Specifiche di base

<b>Numero massimo di piastre (NoP)</b>	160
<b>Flusso volumetrico massimo</b>	17 m³/h (74.85 gpm)
<b>Volume del canale</b>	0.0827/0.0911 dm³ (0.0029/0.0032 ft³)
<b>Materiali</b>	Piastre in acciaio INOX 316, piastre di copertura in acciaio INOX 304, brasatura in rame
<b>Peso escluse le connessioni</b>	1.47+(0.133*NoP) kg 3.25+(0.293*NoP) lb

**Dimensione massima delle Particelle (mm)** 0,8

## Dimensioni Standard

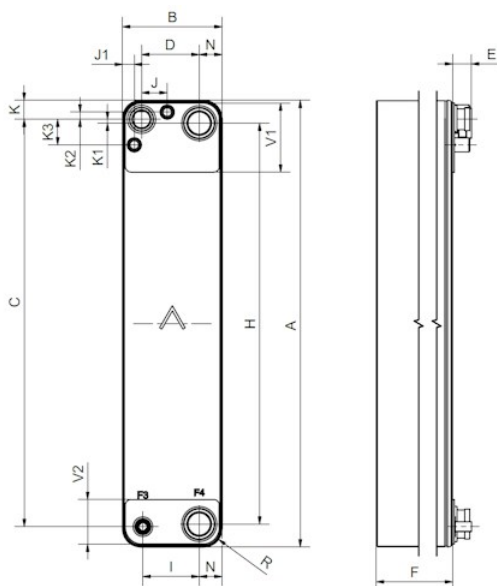


#	MM	IN
A	524	20.63
B	117	4.61
C	477.50	18.8
D	67.50	2.66
F	0,00+0,00*(NoP)	0+0 *(NoP)
G	3	0.12
H	470	18.5
I	66	2.6
J	36	1.42
K	22.30	0.88
N	26.80	1.06
R	22	0.87
E_1	20	0.79
E_2	27	1.06
J_1	8.50	0.33
K_1	4.50	0.18
K_2	8.50	0.33
K_3	30	1.18

## Connessioni disponibili

\*Per le misure specifiche o per maggiori informazioni su altri tipi di connessioni, è possibile contattare il proprio rappresentante di vendita SWEP.

## PED Pressione / Temperatura

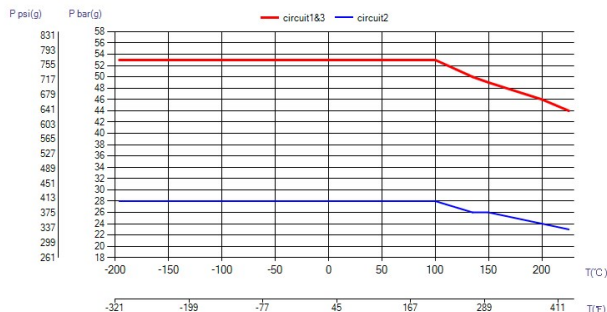

## La tecnologia BPHE

Lo scambiatore di calore a piastre saldobrasate (BPHE) è costituito da una serie di piastre corrugate combinate tra loro con un materiale di riempimento fra ciascuna piastra. Durante il processo di brasatura sotto vuoto, il materiale di riempimento forma una giunzione brasata su ogni punto di contatto fra le piastre, creando canali complessi. Lo scambiatore di calore BPHE permette che i fluidi a diverse temperature arrivino molto vicini tra loro, separati solo da piastre canale che permettono il trasferimento di calore da un fluido all'altro in modo estremamente efficiente. La concezione è simile ad altre tecnologie basate su piastre e telai, ma senza guarnizioni e componenti telaio.

## Certificazioni esterne

I prodotti BPHE SWEP sono generalmente approvati dagli enti di certificazione elencati di seguito: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Giappone, Kouatsu-Gas Hoan Kyokai (KHK) Inoltre SWEP dispone di certificati di approvazione da una vasta gamma di altri organismi certificatori. Per ulteriori informazioni sulle approvazioni riguardanti un prodotto specifico, si prega di contattare il rappresentante locale SWEP. SWEP si riserva il diritto di effettuare modifiche senza previo avviso.

## Software di calcolo SSP

Con l'esclusivo pacchetto software SSP di SWEP si possono effettuare calcoli avanzati sullo scambio di calore e scegliere le tipologie di prodotto che meglio si adattano alle proprie esigenze. Permette inoltre di scegliere facilmente le connessioni e di generare disegni del prodotto completo. Se avete bisogno di consigli o di suggerimenti sulle diverse tipologie di prodotto, SWEP offre tutta l'assistenza ed il supporto di cui si possa avere bisogno.

## Declinazione di responsabilità sui materiali

Le informazioni ed i consigli in merito ai prodotti vengono presentati in buona fede, in ogni caso, SWEP non fornisce nessuna dichiarazione o garanzia né sull'esattitudine né sull'accuratezza di dette informazioni. Le informazioni vengono fornite a condizione che gli acquirenti, prima dell'uso, facciano le loro opportune considerazioni per quanto riguarda l'adattabilità dei prodotti ai loro scopi. Gli acquirenti devono tener presente che le caratteristiche dei prodotti dipendono dall'applicazione e dalla scelta dei materiali e che anche i prodotti che contengono acciaio inossidabile sono soggetti a corrosione se utilizzati in ambienti non adatti.