FICHA DO PRODUTO

SWEP B26

O B26 com canais AsyMatrix® foi projetado para ser um condensador de alto desempenho, o que o torna ideal para aplicações de bombas de calor. Nossa tecnologia AsyMatrix® combina a alta eficiência de transferência de calor com baixa perda de carga, permitindo que os fabricantes de sistemas tornem os sistemas mais eficientes e ainda mais compactos. O alto desempenho combinado com baixo volume interno e tamanho menor do que o esperado tornam este BPHE único no mercado e é uma excelente escolha para diversas aplicações e funções.

Especificações básicas

Número máximo de placas (NoP)	160
Volume máximo de fl uxo	11,3 m³/h (NaN gpm)
Volume do canal	0.044/0.066 dm³ (0.0016/0.0023 ft³)
Materiais	Placas de aço inoxidável 316/316L, brasagem de cobre
Peso excluindo conexões	1.49+(0.1076*NoP) kg 3.29+(0.237*NoP) lb
Tamanho Máximo da Partícula (mm)	0,7

Dimensões padrão

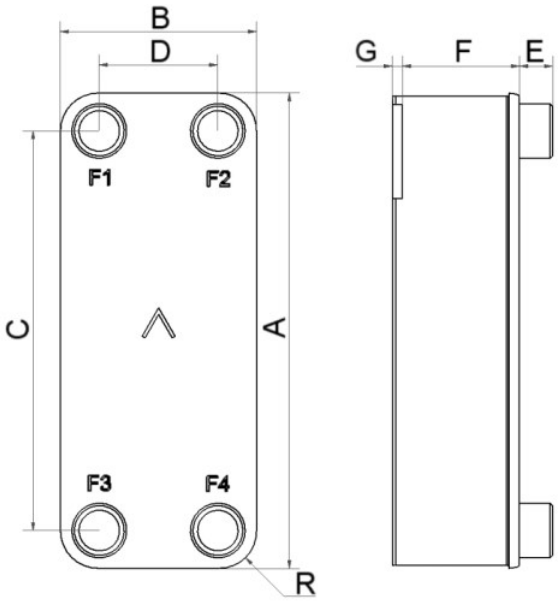

#	MM	IN
A	376	14.8
B	119	4.69
C	329	12.95
D	72	2.83
F	4+1.61*(NoP)	0.16+0.06 *(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	20	0.79
E_2	45	1.77

Conexões Acessível

Conexão Roscada | Rosca ultra aprovada | Conexão Victaulic | Conexão Soldável | Conexão Combo | Conexão para Mangueiras | Conexão Soldável

*Para obter as dimensões específi cas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.

PED Pressão / Temperatura

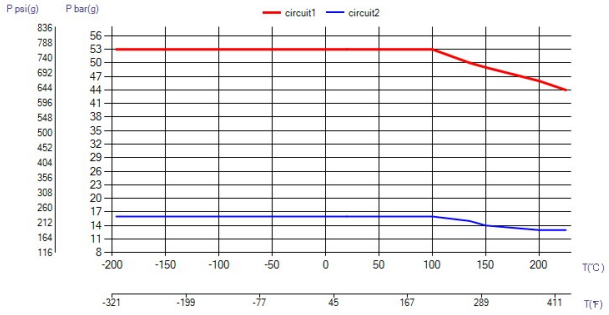

UL Pressão / Temperatura

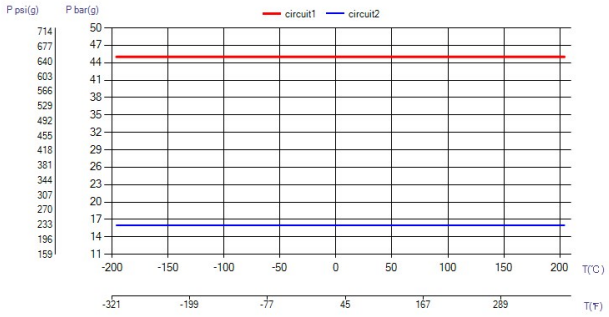

O conceito de BPHE

O Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) é construído como um pacote de placas de canais corrugados com um material de preenchimento entre cada placa. Durante o processo de brasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasada em cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. O BPHE permite que meios de temperaturas diferentes fi quem em próximos, separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um meio a outro com altíssima efi ciência. O conceito é similar a tecnologia de placas com gaxeta , mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

Aprovações por entidades terceiras

Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certifi cadoras indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outras organizações certifi cadoras. Para obter informações sobre aprovação referentes a um produto específi co, contate o seu representante SWEP local. A SWEP reserve a si o direito de promover alterações sem aviso prévio.

Software de cálculo de SSP

Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a solução mais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e geração desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte de que você precisa.

Isenção de responsabilidade do material

As informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão ou totalidade das informações . As informações são fornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por conta própria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso. Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão se usados em ambientes inapropriados.