


SWEP FITW85AS


SWEP FITW85AS har konstruerats för värmepumpar och kylaggregat från 5 till 80 kW och har optimerats för R290 (propan). FITW85AS är utrustad med SWEP Hypertwain®-teknik för användning i reversibla system som kräver hög prestanda för såväl värme som kyla. Detta ger högst tänkbara effektivitet vid både full- och dellast och i såväl motströms- som medströmsflöden. Hypertwain® erbjuder även förbättrad frysresistans och bättre köldmediedistribution. Plattutformningen med SWEP AsyMatrix™ tillhandahåller optimal värmeöverföring, lågt vattentryckfall och minimal fyllnad av köldmedie.



Specifikationer


Maximalt plattantal (NoP)	160
Maximalt flöde	17 m³/h (74.85 gpm)
Kanalvolym	0.0827/0.0911 dm³ (0.0029/0.0032 ft³)
Material	Plattor i 316 rostfritt stål, Täckplattor i 304 rostfritt, Kopparlod
Vikt exkl. anslutningar	1.47+(0.133*NoP) kg 3.25+(0.293*NoP) lb
Max Partikelstorlek (mm)	0,8

Standardmått

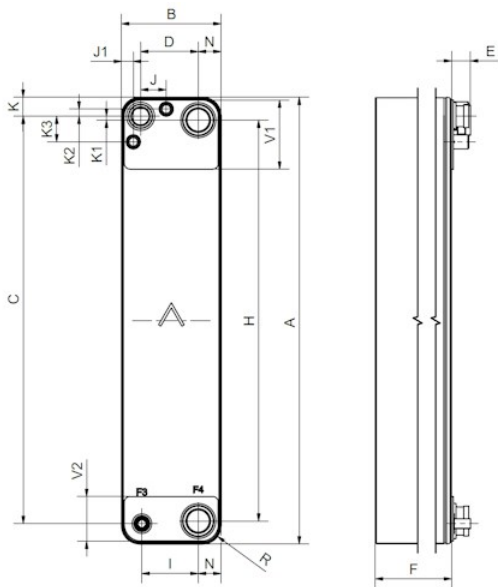

#	MM	IN
A	524	20.63
B	117	4.61
C	477.5	18.8
D	67.5	2.66
F	6+1.84*(NoP)	0.24+0.07 *(NoP)
G	3	0.12
H	470	18.5
I	66	2.6
J	36	1.42
K	22.3	0.88
N	26.8	1.06
R	22	0.87
E_1	20	0.79
E_2	27	1.06
J_1	8.5	0.33
K_1	4.5	0.18
K_2	8.5	0.33
K_3	30	1.18

Tillgängliga anslutningar*

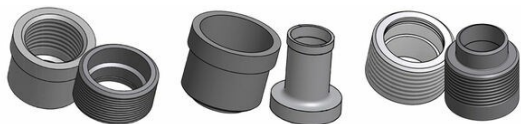


Gängad anslutning

Lödanslutning


Comboanslutningar

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

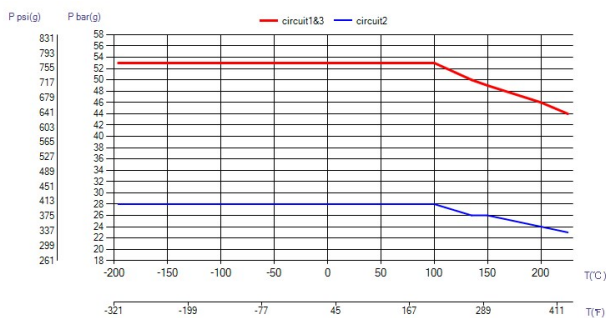

UL Tryck/Temperatur

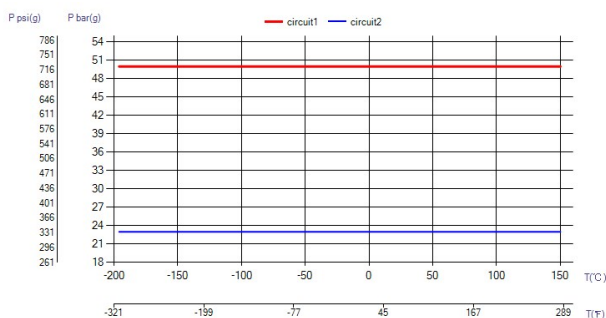

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlödningen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPs BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyokai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPs unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.