

SWEP DFYD650


DFYD650 är en högeffektiv, mångsidig True Dual-växlare och det naturliga valet för kylaggregat och värmepumpstillämpningar. DFYD650 erbjuder maximala prestanda för applikationer inriktade på hög effektivitet med små temperaturskillnader tack vare ett distributionssystem som är särskilt utvecklat för R32, ett kylmedie med lägre GWP. True dual-design innebär utmärkt prestanda vid både full- och dellast. Denna produkt är godkänd för tryck upp till 61 bar (885 psi) och kan därmed användas tillsammans med de flesta moderna högtrycksköldmedel, så att våra kunder kan använda kompressorns hela arbetsintervall.



Specifikationer


Maximalt plattantal (NoP)	346
Maximalt flöde	140 m³/h (616.40 gpm)
Kanalvolym	0.496/0.585 dm³ (0.0175/0.0207 ft³)
Material	Plattor i 316/316L rostfritt stål, Kopparlod
Vikt exkl. anslutningar	14.59+(0.9533*NoP) kg 32.16+(2.102*NoP) lb
Max Partikelstorlek (mm)	1

Standardmått

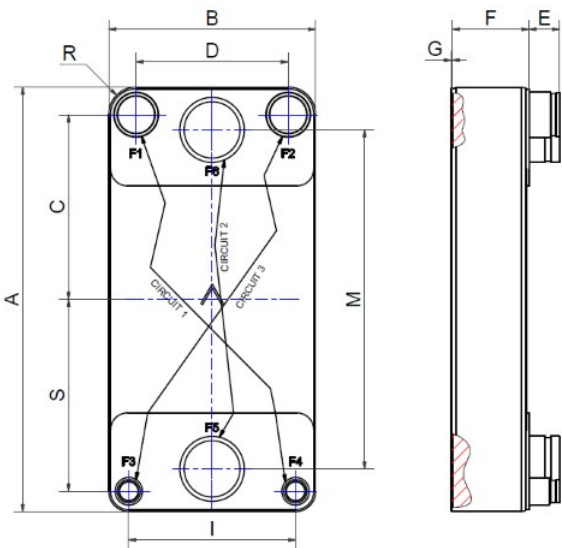

#	MM	IN
A	744.6	29.31
B	365.6	14.39
C	324	12.76
D	269	10.59
F	14+2.43*(NoP)	0.55+0.1 *(NoP)
G	2	0.08
I	295	11.61
M	595	23.43
R	34	1.34
S	337	13.27
E_1	54	2.13

Tillgängliga anslutningar*

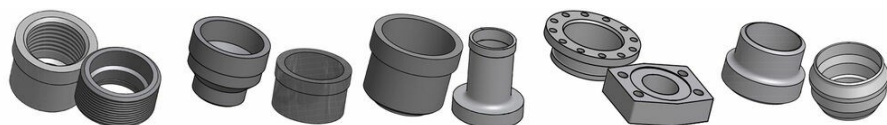

Gängad anslutning

Victualic


Lödanslutning

Flänsanslutning


Svetsanslutning

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

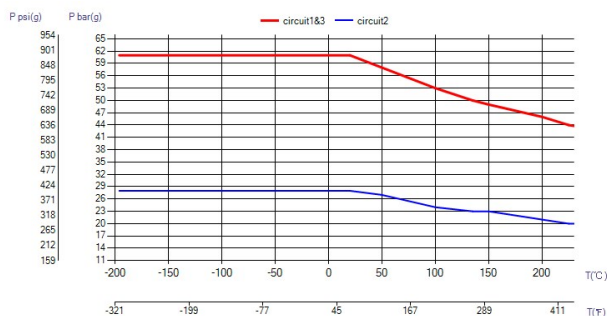

UL Tryck/Temperatur

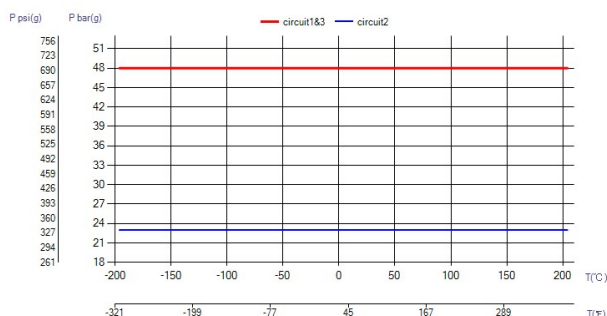

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlödningsen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPS BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyokai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPS unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.

Produkten har cross-flow, se instruktionsmanualen på www.swep.net