

SWEP V35T


V35T 为气冷式冷水机的理想型大容量节约装置，也是用于具备高温方法的循环式冷水机的通用型蒸发器。可用的各种板型使其易于获得良好的热配合，对此其他换热器技术在之前已提供了一个更好的解决方案。V35T 特别适合作为空调和船舶制冷的节约装置，也可作为用于制造业的蒸发器，如塑料注塑成型。+D30



基本规格


最高板数 (NoP)	260
最高容积流量	27 m ³ /h (118.88 gpm)
通道容积	0.18/0.18 dm ³ (0.0064/0.0064 ft ³)
材料	316/316L 不锈钢板, 铜钎焊
重量 (不含连接)	15.76+(0.256*NoP) kg 34.73+(0.564*NoP) lb
最大粒径 (mm)	1

标准尺寸

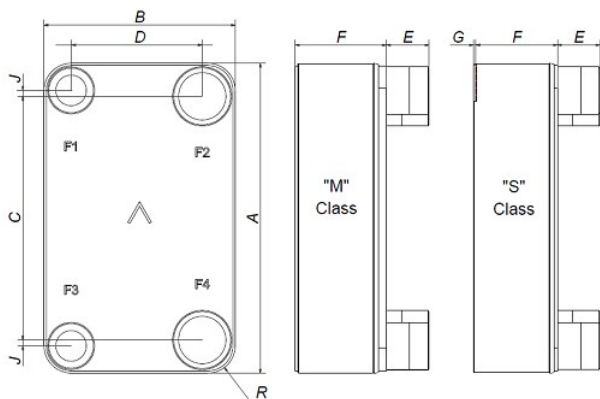


#	MM	IN
A	393	15.47
B	243	9.57
C	324	12.76
D	174	6.85
F	22,00+2,26*(NoP)	0.87+0.09 *(NoP)
G	0	0
R	35	1.38
E_1	27	1.06
E_2	54	2.13

接口*

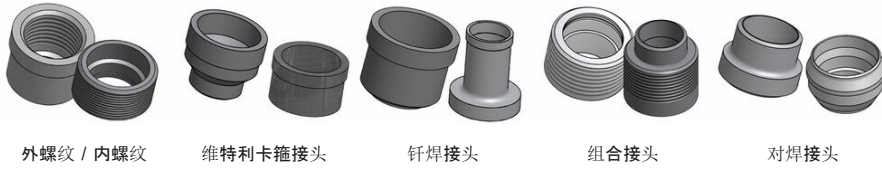


*如需了解具体尺寸或其他接口类型的信息, 请联系当地的 SWEP 销售代表。

PED 压力 / 温度

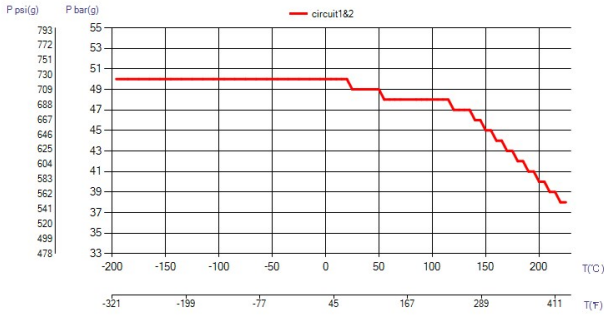

UL 压力 / 温度

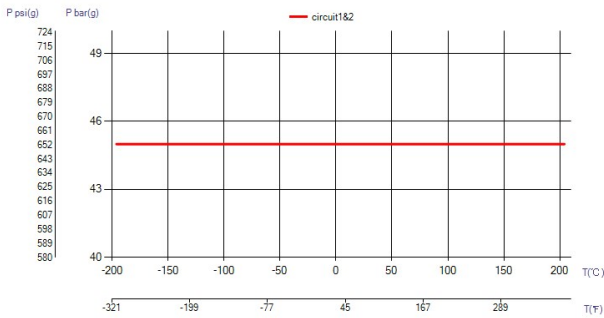

钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。

第三方核准

SWEP 钎焊板式换热器已经过下列证书机构普遍核准: 欧洲, 承压设备指令 (PED) 美国, 安全检测实验室公司 (UL) 日本, 高压气体安全协会 (KHK) 此外, SWEP 还持有各种其他证书机构颁发的核准文件。有关某种特定产品的核准文件信息, 请联系您当地的 SWEP 代理人索取。SWEP 保留作出变更的权利, 恕不另行通知。

SSP 计算软件

通过 SWEP 独有的 SWEP 软件包 (SSP), 您可以自己进行高级热交换计算, 并选择最适合您的应用的产品方案。您也可以轻松地选择连接接口, 并生成完整产品的图样。如果您想要获取建议, 或想要讨论不同的产品方案, SWEP 能够为您提供所有您需要的服务与支持。

钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。