

BTW250AS


BTW250AS wykorzystuje naszą przełomową technologię Hypertwain®. Produkt został opracowany, aby zapewnić wymiennik ciepła systemów dwukierunkowych, które nie spełniały wcześniej wymogów w zakresie równej wydajności w pracy z przepływem współprądowym i przeciuprądowym. BTW250AS zapewnia najwyższą wydajność przy pełnym i częściowym obciążeniu. Nasza technologia znacznie lepiej chroni również przed zamarzaniem podczas rozmrażania oraz zapewnia lepszą stabilność dystrybucji. BTW250AS nadaje się do wszystkich wysokociśnieniowych czynników chłodniczych o niskim współczynniku GWP i wydajności do 300 kW.



Dane techniczne


| | |
|---------------------------------|--|
| Maksymalna ilość płyt (NoP) | 250 |
| Maksymalny przepływ | 62 m ³ /h (272.98 gpm) |
| Objętość kanału | 0.19/0.229 dm ³ (0.0067/0.0081 ft ³) |
| Materiał | Płyty ze 316 stali nierdzewnej, Pokrywka ze 304 stali nierdzewnej, Miedziane lutowanie |
| Waga bez połączenie | 13.05+(0.321*NoP) kg 28.77+(0.708*NoP) lb |
| Maksymalny rozmiar cząstek (mm) | 0,9 |

Standardowe wymiary

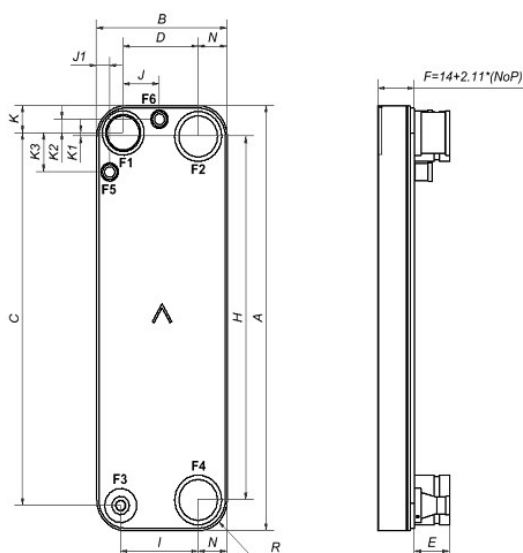

| # | MM | IN |
|------------------------|------------------|-----------------|
| A | 620 | 24.41 |
| B | 202 | 7.95 |
| C | 543 | 21.38 |
| D | 116 | 4.57 |
| F | 14,00+2,11*(NoP) | 0.55+0.08*(NoP) |
| G | 0 | 0 |
| [ProductMeasurementH] | 530 | 20.87 |
| [ProductMeasurementI] | 120 | 4.72 |
| [ProductMeasurementJ] | 56 | 2.2 |
| [ProductMeasurementK] | 40 | 1.57 |
| [ProductMeasurementN] | 45 | 1.77 |
| R | 45 | 1.77 |
| E_1 | 27 | 1.06 |
| E_2 | 54 | 2.13 |
| [ProductMeasurementJ1] | 21 | 0.83 |
| [ProductMeasurementK1] | 5 | 0.2 |
| [ProductMeasurementK2] | 20 | 0.79 |
| [ProductMeasurementK3] | 57 | 2.24 |

Połączenia*




Victualic


Lutowanie

*Wymiary i informacje o innych typach połączeń można uzyskać u przedstawiciela handlowego SWEP.

PED Ciśnienie/Temperatura

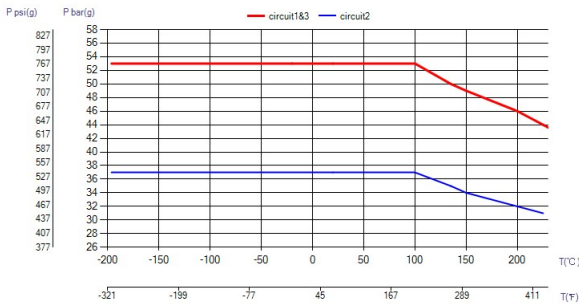

UL Ciśnienie/Temperatura

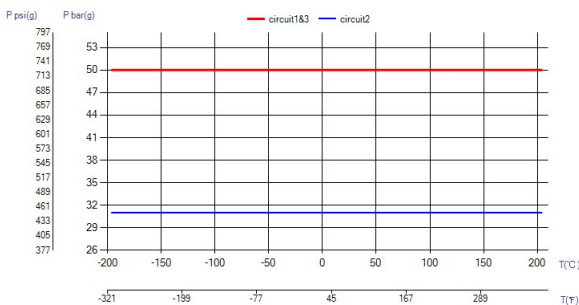

Koncepcja wymienników BPHE

Lutowany na twardo płytowy wymiennik ciepła (BPHE) składa się z szeregu płyt z pofalowanych arkuszy, tworzących kanaliki z materiałem wypełniającym między każdą parą płyt. Podczas twardego lutowania próżniowego materiał wypełnienia tworzy lutowane połączenie w każdym punkcie styku pomiędzy płytami, tworząc w ten sposób złożony układ kanalików. Wymiennik BPHE pozwala na przepływ mediów o różnej temperaturze w bardzo małej odległości, odseparowanych wyłącznie przez płyty kanałowe, co pozwala na bardzo wydajny transfer ciepła z jednego medium do innego. Koncepcja jest podobna do innych technologii wykorzystujących płyty i ramy, lecz nie występują uszczelki i części ram.

Certyfikacja przez jednostki zewnętrzne

Wymienniki BPHE firmy SWEP mają ogólne atesty wymienionych poniżej organizacji certyfikujących: Europa, dyrektywa ciśnieniowa (PED) Ameryka, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japonia, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Ponadto SWEP może pochwalić się atestami bardzo wielu innych organizacji certyfikujących. Aby uzyskać informacje o atestach dotyczących wybranego produktu, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy SWEP. Firma SWEP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Oprogramowanie obliczeniowe SSP

Wyjątkowe oprogramowanie SWEP Software Package (SSP) pozwala na samodzielne wykonywanie zaawansowanych obliczeń transferu ciepła i wybór rozwiązania i produktu, które najbardziej pasują do zastosowania. Łatwy jest także dobór połączeń i wygenerowanie rysunków kompletnego produktu. Aby uzyskać poradę lub omówić różne rozwiązania produktowe, SWEP oferuje wszelkie potrzebne usługi i wsparcie.

Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.