

B5T All-Stainless


SWEPs All-Stainless™-produkter har utvecklats för system som kräver komponenter i 100% rostfritt stål och för applikationer med höga temperaturer. De kan användas med vätskor som är korrosiva för koppar, som exempelvis ammoniak och biogas, eller för känsliga tillämpningar där man måste undvika koppar- och nickelkontaminering, till exempel med avjoniserat vatten och i farmaceutiska applikationer. SWEPs unika process möjliggör en kompakt produkt med minimal materialanvändning i förhållande till sin mekaniska styrka. B5T möjliggör effektiv värmeväxling i tillämpningar med små flöden och extrema krav på kompakthet. Denna produkt är enkel att installera och använda samtidigt som den är mångsidig, vilket gör den till ett bra val för små olje- eller vattenkylare.



Specifikationer


Maximalt plattantal (NoP)	60
Maximalt flöde	4 m³/h (17.61 gpm)
Kanalvolym	0.024/0.024 dm³ (0.0008/0.0008 ft³)
Material	Plattor i 316 rostfritt stål, Lod av rostfritt stål
Vikt exkl. anslutningar	0.40+(0.0447*NoP) kg 0.88+(0.099*NoP) lb

Standardmått

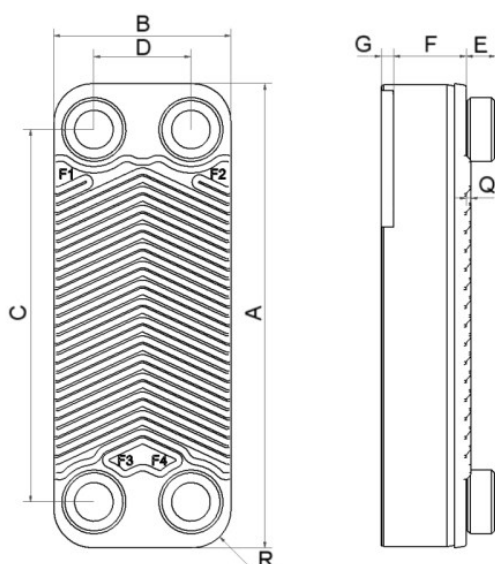

#	MM	IN
A	192.80	7.59
B	75.40	2.97
C	154	6.06
D	40	1.57
F	3,00+2,30*(NoP)	11.81+9.06*(NoP)
G	7.40	0.29
R	17.70	0.7
E_1	20	0.79


Tillgängliga anslutningar*

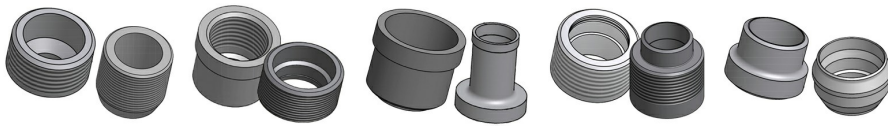


Gängad, ultratryck Gängad anslutning Lödanslutning Comboanslutningar Svetsanslutning

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

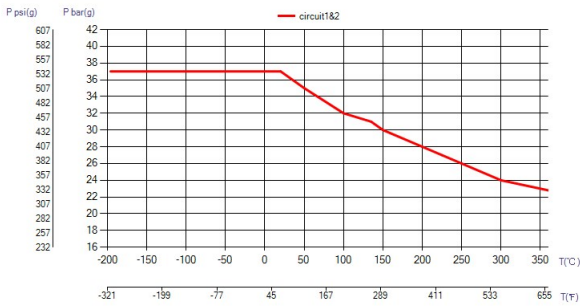

UL Tryck/Temperatur

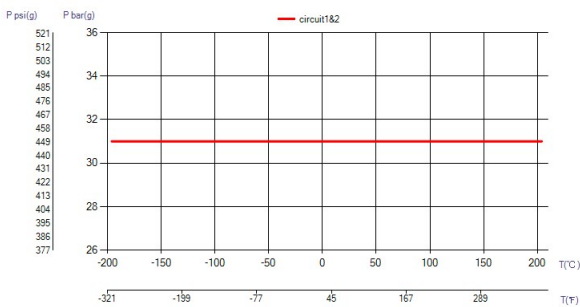

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakumlödningsen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPs BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPs unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.