

FI22AS


FI22AS är en högeffektiv kondensator och förångare – optimerad för reversibelt värmepumpsystem. Den använder miljövänliga och naturliga köldmedier som ger minimal påverkan på den globala uppvärmningen. Vår patenterade AsyMatrix®-teknik ger mycket goda termiska egenskaper och samtidigt ett lågt tryckfall på sekundärsidan. Detta är idealiskt i system där de termiska och hydrauliska kraven är höga. Kanalens kompakta konstruktion minimerar mängden köldmedium som behövs – vilket gör enheten till ett utmärkt val för värmepumpsystem i bostäder.



Specifikationer

| | |
|---------------------------|--|
| Maximalt plattantal (NoP) | 140 |
| Maximalt flöde | 9,7 m ³ /h (30.82 gpm) |
| Kanalvolym | 0.031/0.034 dm ³ (0.0011/0.0012 ft ³) |
| Material | Plattor i 316/316L rostfritt stål, Kopparlod |
| Vikt exkl. anslutningar | 0.92+(0.082*NoP) kg 2.03+(0.181*NoP) lb |
| Max Partikelstorlek (mm) | 0,6 |

Standardmått

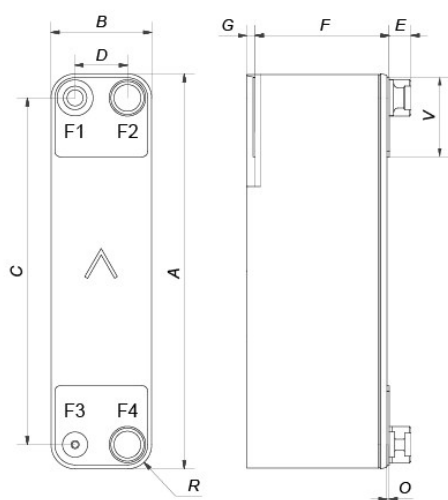

| # | MM | IN |
|-----|-----------------|-----------------|
| A | 362 | 14.25 |
| B | 92 | 3.62 |
| C | 318 | 12.52 |
| D | 48 | 1.89 |
| F | 6,00+1,32*(NoP) | 0.24+0.05*(NoP) |
| G | 5 | 0.2 |
| O | 2 | 0.08 |
| R | 22 | 0.87 |
| V | 72.50 | 2.85 |
| E_1 | 20 | 0.79 |

Tillgängliga anslutningar*




Gängad anslutning


Lödanslutning

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

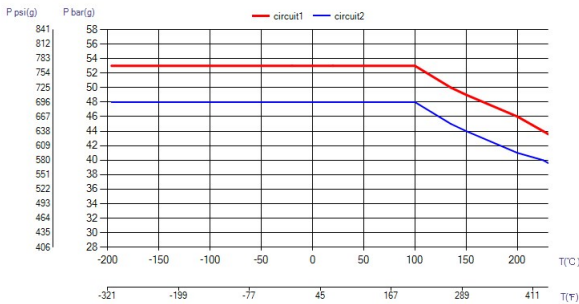

UL Tryck/Temperatur

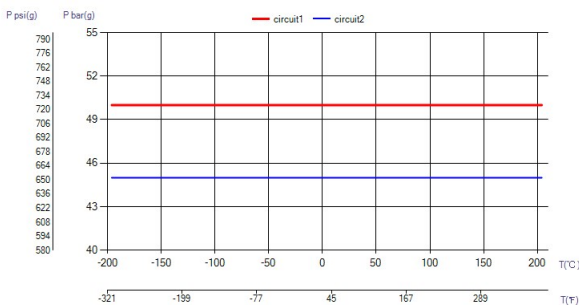

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlödningsen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPs BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPs unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.