


SWEP B5T


B5T offre uno scambio di calore efficiente nelle applicazioni con flussi ridotti ed elevata compattezza. Il prodotto è semplice da installare e utilizzare, è compatto, versatile ed ottimale per refrigeratori ad acqua o ad olio di piccole dimensioni.



m³/h

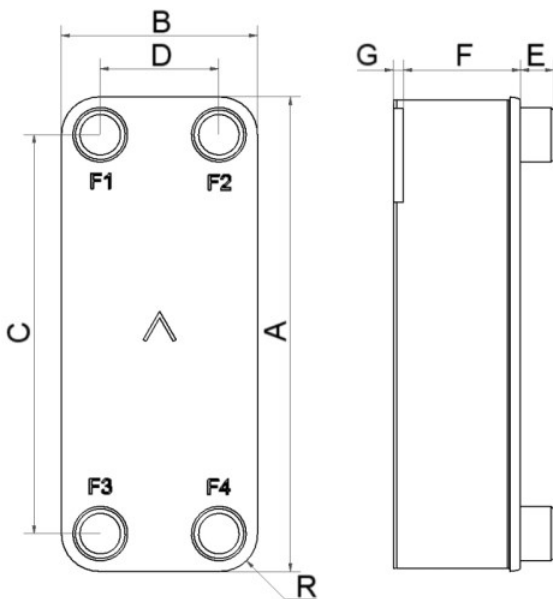

| # | MM | IN |
|---|-----------------|------------------|
| | 193 | 7.6 |
| | 76 | 2.99 |
| | 154 | 6.06 |
| | 40 | 1.57 |
| | 4,00+2,24*(NoP) | 0.16+0.09 *(NoP) |
| | 6.20 | 0.24 |
| | 18 | 0.71 |
| | 20 | 0.79 |

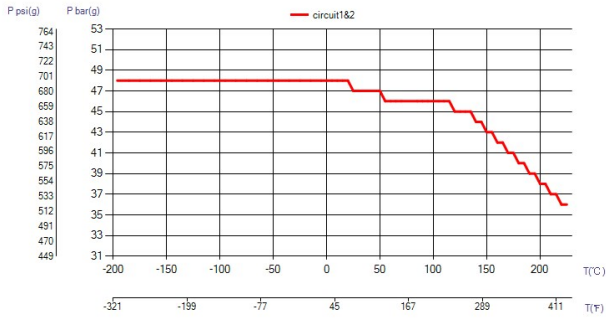

UL Tryck/Temperatur

