


# SWEP B28

B28 è progettato per le applicazioni monofase e adattato per soddisfare le specifiche e capacità di teleriscaldamento domestico, circuiti dei radiatori e applicazioni di riscaldamento dell'acqua di un ampio intervallo di capacità. B28 è un eccellente prodotto anche per il raffreddamento dell'olio.




m³/h

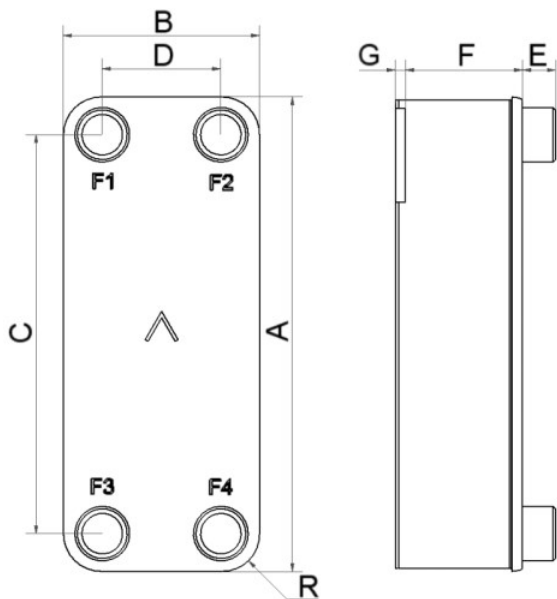


#	MM	IN
	526	20.71
	119	4.69
	470	18.5
	63	2.48
	4,00+2,24*(NoP)	0.16+0.09 *(NoP)
	6	0.24
	23	0.91
	27	1.06
	45	1.77




Connessione a filettare



Connessione a filettare "ultra high"



Victaulic




Connessione a saldare/ brasare



Connessione combinata



Connessione O-ring



Connessione a saldare

