ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU


SWEP V120T, 0102077.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0102077.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: V120THx60/1P-SC-M 22U+42U+2x1 1/2"&35.1

[ItemNoP]: 60

Štandardné rozmery



#	MM	IN
A	525 (+2/-2)	20.67 (0.08/-0.08)
B	243 (+1/-1)	9.57 (0.04/-0.04)
C	456 (+1/-1)	17.95 (0.04/-0.04)
D	174 (+1/-1)	6.85 (0.04/-0.04)
F	147 (+1/-2)	5.8 (0.03/-0.09)
G	4 (+1/-1)	0.16 (0.04/-0.04)
R	35	1.38

Meranie (Tolerancia)

Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1	45083	SOLDER 42U NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ
F2, F4	32836	ISO-G 1 1/2" & SOLDER 35.1"	27	Nehrdzavejúca oceľ
F3	45475	SOLDER 22U NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ

Dopinky


Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
21118	STUDBOLT LOC F B120T/50/200 4xM12x20 C140x100

PED Tlak / Teplota

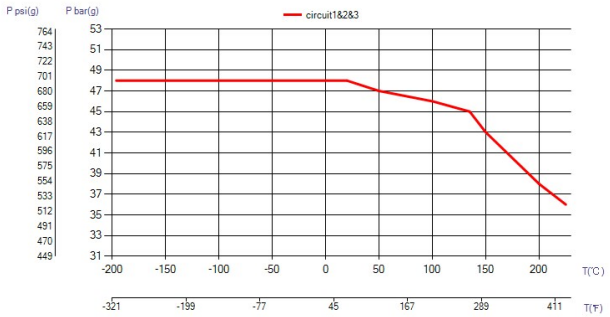

UL Tlak / Teplota

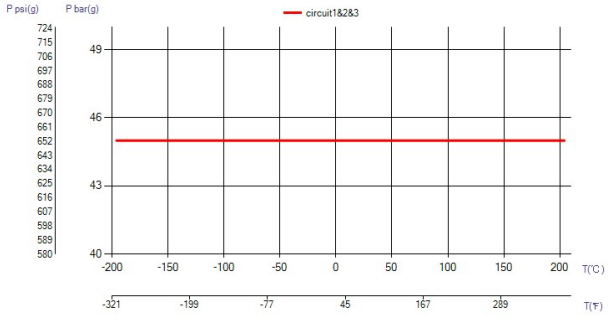

Údajov o Produktoch

PED kategórie	III
	34.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	7.0 m² (75.3 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	6.989 dm³ (0.247 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	7.23 dm³ (0.255 ft³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísľuby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.