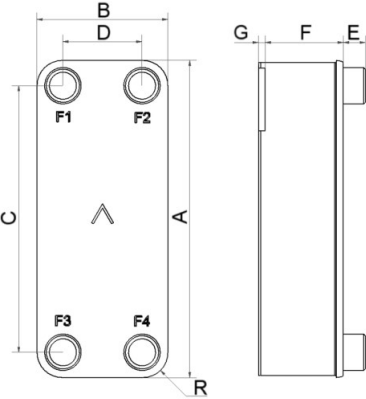


SWEP B25T, 0107204.0-Preconfig

[ItemNumber]:	0107204.0-Preconfig
[ItemConnectionDenomination]:	B25THx40/1P-SC-M 2x1"&22U / 2x22U+2x1/2"INT
[ItemNoP]:	40

Štandardné rozmery


	#	MM	IN
	A	526 (+2/-2)	20.71 (0.08/-0.08)
	B	119 (+1/-1)	4.69 (0.04/-0.04)
	C	479 (+1/-1)	18.86 (0.04/-0.04)
	D	72 (+1/-1)	2.83 (0.04/-0.04)
	F	94 (+3/-3)	3.7 (0.11/-0.11)
	G	6 (+1/-1)	0.24 (0.04/-0.04)
	R	23	0.91
Meranie (Tolerancia)			

Prípojky				
F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie				
POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F2, F4	32566	ISO-G 1" A&SOLDER 22U	20	Nehrdzavejúca oceľ
P1, P3	45072	SOLDER 22U NON-CASTED	20	Nehrdzavejúca oceľ
P2, P4	45130	ISO-G 1/2" A INT NON-CASTED	20	Nehrdzavejúca oceľ


Dopinky

Neviditeľný	
ART. NO	DENOMINATION
21091	STUDB LOC F B25T/27/28/80 2xM8x20 CV327

PED Tlak / Teplota

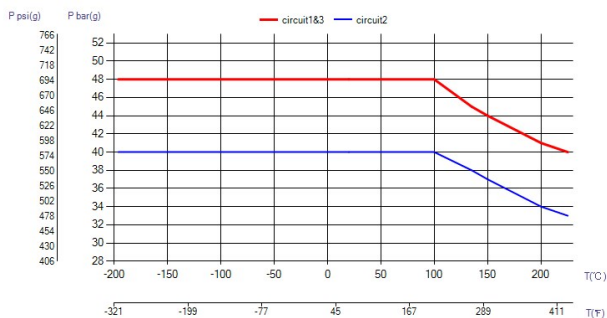

UL Tlak / Teplota

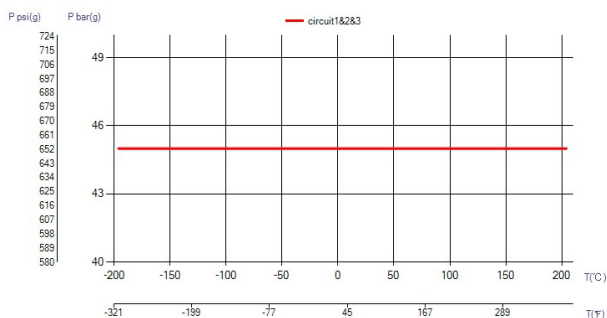

Údajov o Produktoch

PED kategórie	II
	10.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	2.0 m² (21.5 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	2.109 dm³ (0.074 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	2.22 dm³ (0.078 ft³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prisľuby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.