

# SWEP B16, 0151581.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0151581.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B16Hx20/1P-SC-S 4x1 1/4"

[ItemNoP]: 20

## Štandardné rozmery



| # | MM          | IN                |
|---|-------------|-------------------|
| A | 376 (+2/-2) | 14.8 (0.08/-0.08) |
| B | 119 (+1/-1) | 4.69 (0.04/-0.04) |
| C | 320 (+1/-1) | 12.6 (0.04/-0.04) |
| D | 63 (+1/-1)  | 2.48 (0.04/-0.04) |
| F | 49 (+1/-1)  | 1.92 (0.06/-0.03) |
| G | 6 (+2/-2)   | 0.24 (0.08/-0.08) |
| R | 23          | 0.91              |

Meranie (Tolerancia)

## Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


| POSITION       | ART. NO | DENOMINATION            | HEIGHT (E) | MATERIAL               |
|----------------|---------|-------------------------|------------|------------------------|
| F1, F2, F3, F4 | 34838   | ISO-G 1 1/4" A AISI 304 | 27         | Nehrdzavejúca oceľ 304 |

## Dopinky


Neviditeľný

| ART. NO | DENOMINATION |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

## PED Tlak / Teplota

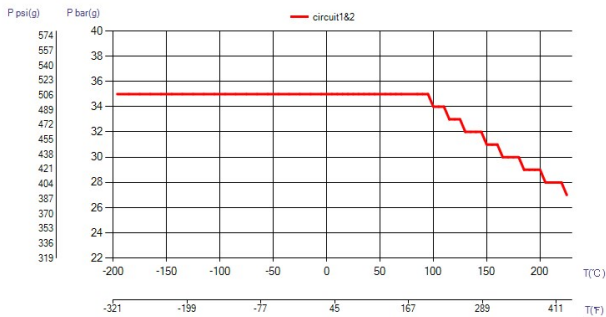

## UL Tlak / Teplota

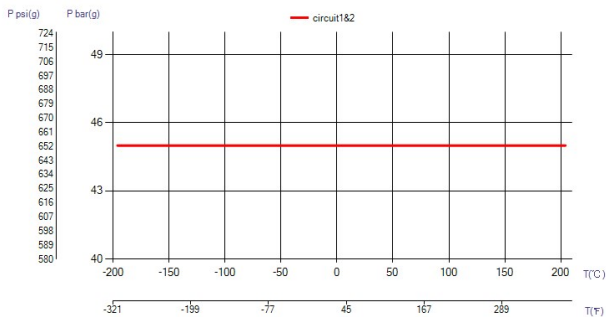

## Údajov o Produktoch

| PED kategórie                | SEP                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------|
|                              | 5.0 kg                                         |
| Celková oblasť prenosu tepla | 0.000 m <sup>2</sup> (0.00 ft <sup>2</sup> )   |
| [ItemHoldUpVolume1]          | 0.738 dm <sup>3</sup> (0.026 ft <sup>3</sup> ) |
| [ItemHoldUpVolume2]          | 0.82 dm <sup>3</sup> (0.029 ft <sup>3</sup> )  |

## MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

## Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.