


SWEP B10T, 0153672.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0153672.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B10THx25x24/2S-SC-S 4x1 1/4" / 2x1 1/4"

[ItemNoP]: 49

Standardowe wymiary

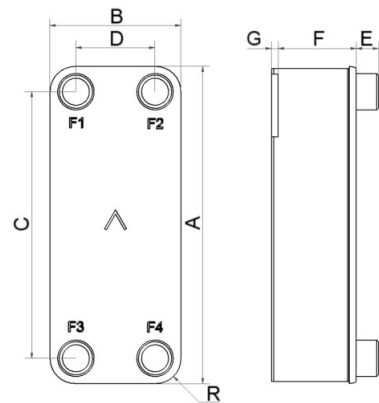

#	MM	IN
[ItemMeasurementA]	289 (+2/-2)	11.38 (0.08/-0.08)
[ItemMeasurementB]	119 (+1/-1)	4.69 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementC]	243 (+1/-1)	9.57 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementD]	72 (+1/-1)	2.83 (0.04/-0.04)
F	114 (+1/-2)	4.48 (0.02/-0.07)
[ItemMeasurementG]	6 (+1/-1)	0.24 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementR]	22	0.87

Tolerancje

Połączenia

F = Przednia strona, P = Tylna strona


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
[ItemConnectionsF1], [ItemConnectionsF2], [ItemConnectionsF3], [ItemConnectionsF4]	45071	ISO-G 1 1/4" A	20	Stal nierdzewna 316
[ItemConnectionsP3], [ItemConnectionsP4]	45053	ISO-G 1 1/4" A	45	Stal nierdzewna 316

Przybory


Niewidoczny w szkicu

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

PED Ciśnienie/Temperatura

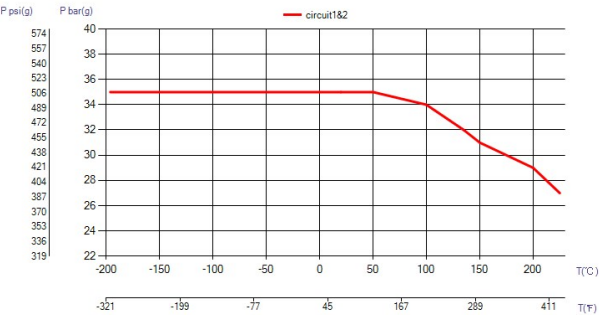

UL Ciśnienie/Temperatura

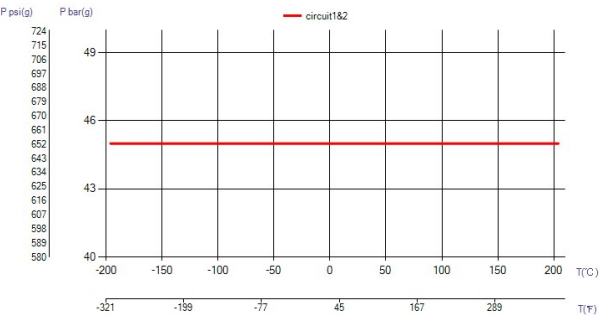

Dane produktu

PED Kategoria	II
Łączna waga, w tym połączenia	7.0 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	1.0 m² (10.8 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	1.464 dm³ (0.052 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	1.464 dm³ (0.052 ft³)

MATERIAŁ

Płyty ze 316/316L stali nierdzewnej, Miedziane lutowanie

Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.