


# SWEP B10T, 0158416.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0158416.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B10THx68/1P-SC-S 4x1"

[ItemNoP]: 68

## Štandardné rozmery

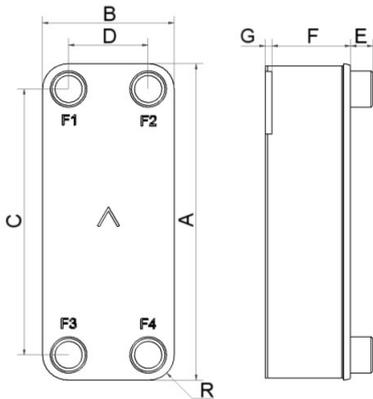

| # | MM          | IN                 |
|---|-------------|--------------------|
| A | 289 (+2/-2) | 11.38 (0.08/-0.08) |
| B | 119 (+1/-1) | 4.69 (0.04/-0.04)  |
| C | 243 (+1/-1) | 9.57 (0.04/-0.04)  |
| D | 72 (+1/-1)  | 2.83 (0.04/-0.04)  |
| F | 156 (+1/-2) | 6.15 (0.03/-0.09)  |
| G | 6 (+1/-1)   | 0.24 (0.04/-0.04)  |
| R | 23          | 0.91               |

Meranie (Tolerancia)

## Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


| POSITION       | ART. NO | DENOMINATION          | HEIGHT (E) | MATERIAL           |
|----------------|---------|-----------------------|------------|--------------------|
| F1, F2, F3, F4 | 45050   | ISO-G 1" A NON-CASTED | 20         | Nehrdzavejúca oceľ |

## Dopinky


Neviditeľný

| ART. NO | DENOMINATION |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

## PED Tlak / Teplota

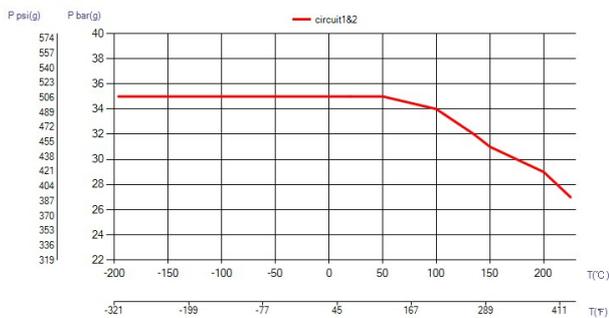

## UL Tlak / Teplota

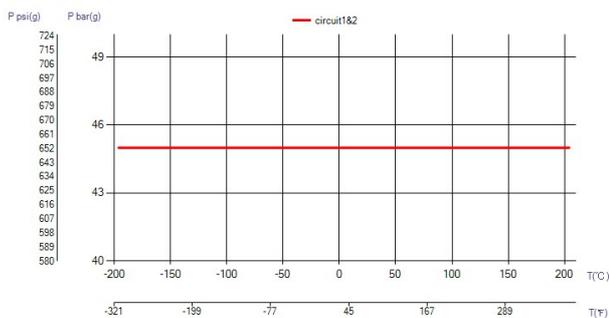

## Údajov o Produktoch

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PED kategórie</b>                | II   |
|                                     | 8.0 kg   |
| <b>Celková oblasť prenosu tepla</b> | 2.0 m <sup>2</sup> (21.5 ft <sup>2</sup> )     |
| <b>[ItemHoldUpVolume1]</b>          | 2.013 dm <sup>3</sup> (0.071 ft <sup>3</sup> ) |
| <b>[ItemHoldUpVolume2]</b>          | 2.074 dm <sup>3</sup> (0.073 ft <sup>3</sup> ) |

### MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

## Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.