


SWEP B15T, 0194393.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0194393.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B15THx40/1P-SC-M 2x3/4"INT HEX+2x1/2"INT HEX

[ItemNoP]: 40

Štandardné rozmery

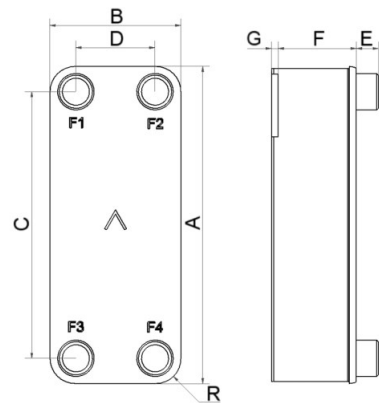

#	MM	IN
A	468 (+2/-2)	18.43 (0.08/-0.08)
B	76 (+1/-1)	2.99 (0.04/-0.04)
C	432 (+1/-1)	17.01 (0.04/-0.04)
D	40 (+1/-1)	1.57 (0.04/-0.04)
F	94 (+2/-2)	3.69 (0.09/-0.09)
G	7 (+1/-1)	0.28 (0.04/-0.04)
R	18	0.71

Meranie (Tolerancia)

Prípojky


F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie

POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F3	45429	ISO-G 3/4" A INT HEX	20	Nehrdzavejúca oceľ
F2, F4	45411	ISO-G 1/2" A INT HEX NON-CASTED	20	Nehrdzavejúca oceľ


Dopinky

Neviditeľný	
ART. NO	DENOMINATION

PED Tlak / Teplota

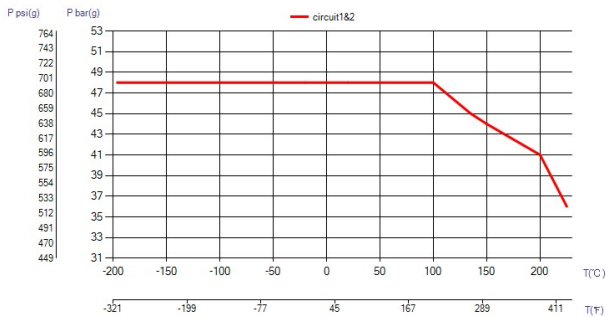

UL Tlak / Teplota

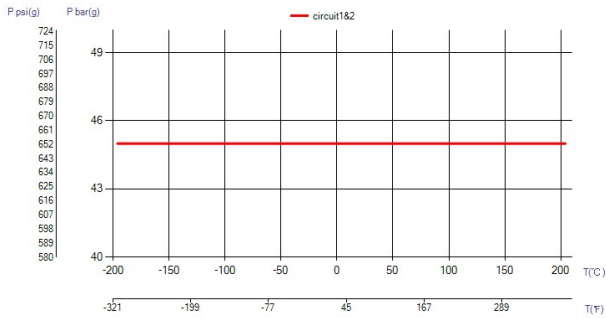

Údajov o Produktoch

PED kategórie	II
	6.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	1.0 m² (10.8 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	1.197 dm³ (0.042 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	1.26 dm³ (0.044 ft³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.