ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

SWEP B60, 0197521.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0197521.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B60Hx30/1P-SC-M 2"+2 1/2"+2"+2 1/2"

[ItemNoP]: 30

Štandardné rozmery

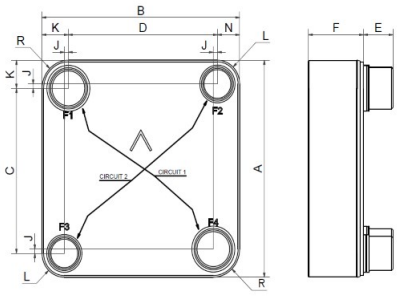

#	MM	IN
A	374 (+2/-2)	14.72 (0.08/-0.08)
B	364 (+1/-1)	14.33 (0.04/-0.04)
C	284.50 (+1/-1)	11.2 (0.04/-0.04)
D	274.50 (+1/-1)	10.81 (0.04/-0.04)
F	80 (+0/-1)	3.16 (0.02/-0.05)
G	1.50 (+1/-1)	0.06 (0.04/-0.04)
J	7.50	0.3
K	48.50	1.91
L	41	1.61
N	41	1.61
R	49	1.93

Meranie (Tolerancia)

Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie

POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F4	46090	ISO-G 2 1/2" A NON-CASTED ASME	54	Nehrdzavejúca oceľ
F2, F3	46101	ISO-G 2" A NON-CASTED	54	Nehrdzavejúca oceľ

Dopinky

Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
21244	STUDBOLT LOC F B60 F 4xM12x20 C122x100 FLANGE CONN NOT COMPATIBLE

PED Tlak / Teplota

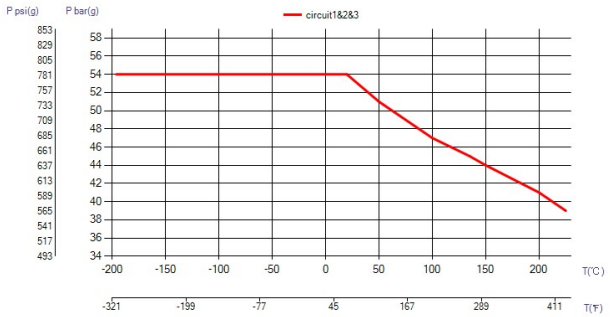

UL Tlak / Teplota

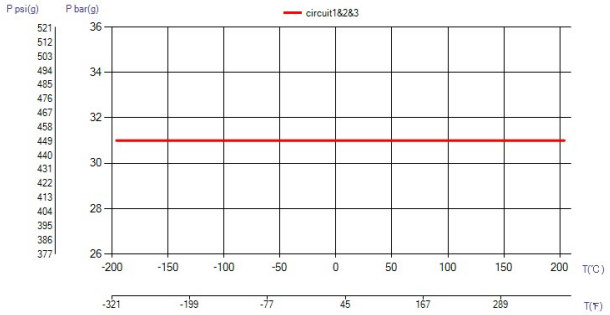

Údajov o Produktoch

PED kategórie	II
	33.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	3.0 m² (32.3 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	3.122 dm³ (0.110 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	3.345 dm³ (0.118 ft³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísľuby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.