

SWEP B8LAS, 0217682.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0217682.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B8LASHx10/1P-SC-M 4x3/4"&16

[ItemNoP]: 10

Standardowe wymiary



#	MM	IN
[ItemMeasurementA]	317.70 (+2/-2)	12.51 (0.08/-0.08)
[ItemMeasurementB]	76.20 (+1/-1)	3 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementC]	278 (+1/-1)	10.94 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementD]	40 (+1/-1)	1.57 (0.04/-0.04)
F	17 (+0/0)	0.68 (0.02/-0.02)
[ItemMeasurementG]	6.30 (+1/-1)	0.25 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementR]	18	0.71

Tolerancje

Połączenia

F = Przednia strona, P = Tylna strona


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
[ItemConnectionsF1], [ItemConnectionsF2], [ItemConnectionsF3], [ItemConnectionsF4]	32835	ISO-G 3/4" & SOLDER 16	20	Stal nierdzewna 316

Przybory

Niewidoczny w szkicu

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

PED Ciśnienie/Temperatura

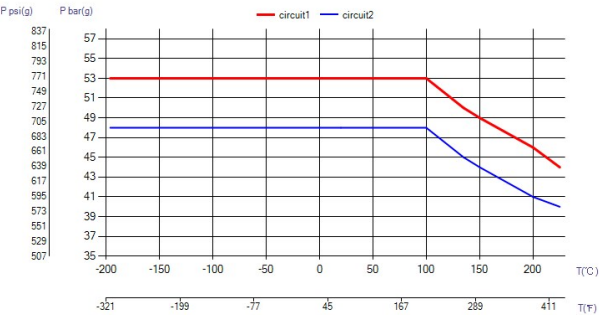

UL Ciśnienie/Temperatura

□

Dane produktu

PED Kategoria	SEP
Łączna waga, w tym połączenia	2.0 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	0.000 m² (0.00 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	0.0816 dm³ (0.003 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	0.12 dm³ (0.004 ft³)

MATERIAŁ

Płyty ze 316/316L stali nierdzewnej, Miedziane lutowanie

Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.