


SWEP B85AS, 0294912.0-Preconfig

[ItemNumber]: 0294912.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B85ASHx50/1P-NSC-M 12.8+16+2x1 1/4"&28U

[ItemNoP]: 50

Štandardné rozmery

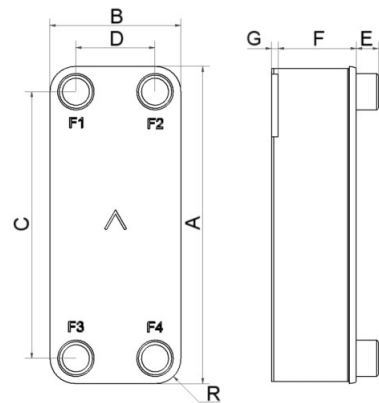

#	MM	IN
A	526	20.71
B	119	4.69
C	470	18.5
D	63	2.48
F	96	3.78
G	6	0.24
R	23	0.91

Meranie (Tolerancia)

Predbežné tolerancie


Prípojky				
F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie				
POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1	33194	SOLDER 16 AISI 304	27	Nehrdzavejúca oceľ 304
F2, F4	32567	ISO-G 1 1/4" A&SOLDER 28U	27	Nehrdzavejúca oceľ
F3	33551	SOLDER 12.8 AISI 304 NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ 304

Dopinky

Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
21079	STUDB LOC P B25/27/28/80 2xM8x20 CV400 (Suzhou not for 80 F pressure)

PED Tlak / Teplota

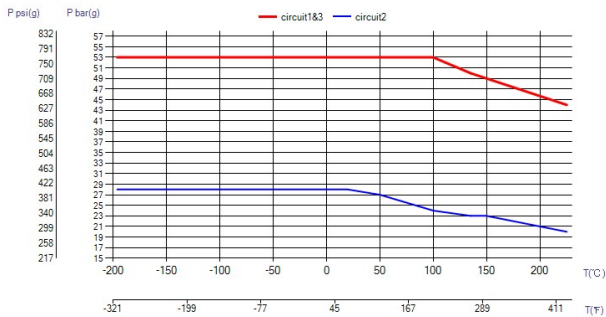

Údajov o Produktoch

PED kategórie	II
	9.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	2.0 m² (21.5 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	2.0712 dm³ (0.073 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	2.4175 dm³ (0.085 ft³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej cele 316, krycie dosky z nehrdzavejúcej ocele 304, spájanie meďou

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.