

SWEP B25T, 082599.0-Preconfig

[ItemNumber]: 082599.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B25THx41/2P-SC-S 2x1" / 2x1"

[ItemNoP]: 41

Standardowe wymiary



#	MM	IN
[ItemMeasurementA]	526 (+2/-2)	20.71 (0.08/-0.08)
[ItemMeasurementB]	119 (+1/-1)	4.69 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementC]	479 (+1/-1)	18.86 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementD]	72 (+1/-1)	2.83 (0.04/-0.04)
F	96 (+3/-3)	3.79 (0.11/-0.11)
[ItemMeasurementG]	6 (+1/-1)	0.24 (0.04/-0.04)
[ItemMeasurementR]	23	0.91

Tolerancje

Połączenia

F = Przednia strona, P = Tylna strona


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
[ItemConnectionsF3], [ItemConnectionsF4], [ItemConnectionsP3], [ItemConnectionsP4]	45051	ISO-G 1" A NON-CASTED	45	Stal nierdzewna 316

Przybory


Niewidoczny w szkicu

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

PED Ciśnienie/Temperatura

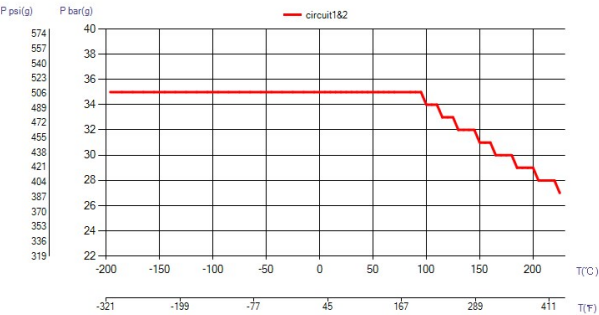

UL Ciśnienie/Temperatura

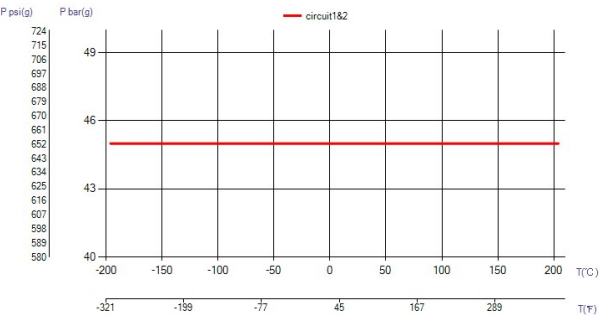

Dane produktu

PED Kategoria	II
Łączna waga, w tym połączenia	10.0 kg
Powierzchnia wymiany ciepła	2.0 m² (21.5 ft²)
[ItemHoldUpVolume1]	2.22 dm³ (0.078 ft³)
[ItemHoldUpVolume2]	2.22 dm³ (0.078 ft³)

MATERIAŁ

Płyty ze 316/316L stali nierdzewnej, Miedziane lutowanie

Ograniczenie odpowiedzialności materiałowej

Informacje i zalecenia dotyczące produktów przedstawiono w dobrej wierze, jednak firma SWEP nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących kompletności i dokładności informacji. Informacje są podawane pod warunkiem, że nabywcy we własnym zakresie przed użyciem ustalą odpowiedniość produktów do własnych celów. Nabywcy powinni pamiętać, że właściwości produktów zależą od zastosowania i doboru materiałów, a produkty zawierające stal nierdzewną mogą być narażone na korozję w przypadku pracy w nieodpowiednim środowisku.