


SWEP B25T, 085624.0-Preconfig

[ItemNumber]: 085624.0-Preconfig

[ItemConnectionDenomination]: B25THx80/1P-SC-S 2x1 1/4"INT HEX+2x1"INT HEX

[ItemNoP]: 80

Štandardné rozmery

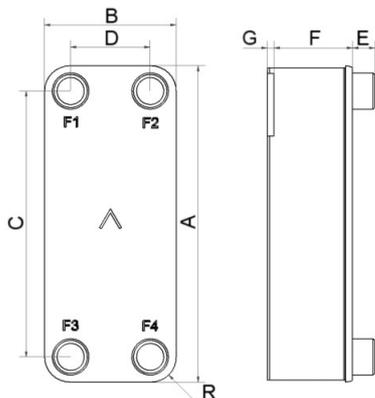

#	MM	IN
A	526 (+2/-2)	20.71 (0.08/-0.08)
B	119 (+1/-1)	4.69 (0.04/-0.04)
C	479 (+1/-1)	18.86 (0.04/-0.04)
D	72 (+1/-1)	2.83 (0.04/-0.04)
F	184 (+6/-6)	7.24 (0.22/-0.22)
G	6 (+1/-1)	0.24 (0.04/-0.04)
R	23	0.91

Meranie (Tolerancia)

Prípojky

F = Pripojenie prednej časti, P = Zadné spojenie


POSITION	ART. NO	DENOMINATION	HEIGHT (E)	MATERIAL
F1, F3	45428	ISO-G 1 1/4" A INT HEX	27	Nehrdzavejúca oceľ
F2, F4	45397	ISO-G 1" A INT HEX NON-CASTED	27	Nehrdzavejúca oceľ

Dopinky


Neviditeľný

ART. NO	DENOMINATION
---------	--------------

PED Tlak / Teplota

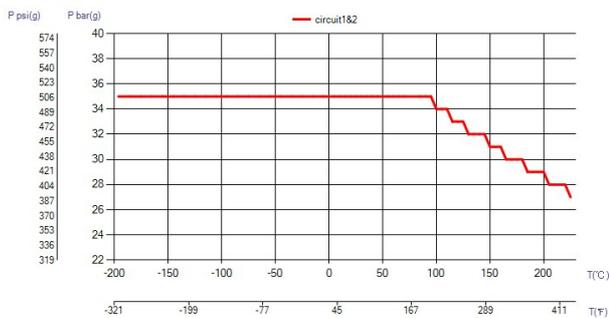

UL Tlak / Teplota

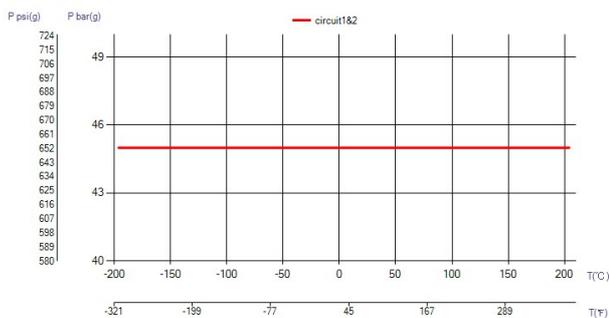

Údajov o Produktoch

PED kategórie	II
	17.0 kg
Celková oblasť prenosu tepla	4.0 m ² (43.1 ft ²)
[ItemHoldUpVolume1]	4.329 dm ³ (0.153 ft ³)
[ItemHoldUpVolume2]	4.44 dm ³ (0.157 ft ³)

MATERIÁLY

Dosky z nehrdzavejúcej ocele 316/316L, medená spájka

Vylúčenie zodpovednosti za materiál

Informácie a odporúčania o výrobkoch sú prezentované v dobrej viere, avšak spoločnosť SWEP nedáva žiadne záväzné prísluby ani záruky úplnosti alebo presnosti týchto informácií. Informácie sú poskytované pod podmienkou, že kupujúci sami rozhodnú pred použitím o vhodnosti týchto výrobkov na dané účely. Kupujúci by si mali uvedomovať, že vlastnosti výrobkov závisia od konkrétneho použitia a od výberu materiálov a to, že hoci výrobky obsahujú nehrdzavejúcu oceľ, pri použití v nevyhovujúcich podmienkach podliehajú korózii.