

SWEP E5P


采用我们的 AsyMatrix® 专利技术的 E5P 针对在锅炉中生产热水进行了优化。与对称换热器相比，E5P 的压降低得多。它的导热性也很高，因此特别适合冷凝锅炉系统。E5P 的前、后板构成的全效板组作为有效传热板并实现机械稳定性。这使得 E5P 可以采用少量材料传递更多热量。



基本规格

最高板数 (NoP)	40
最高容积流量	3 m³/h (13.21 gpm)
通道容积	0.02/0.025 dm³ (0.0007/0.0009 ft³)
材料	316不锈钢板, 304不锈钢盖板, 铜钎焊
重量 (不含连接)	0.22+(0.0348*NoP) kg 0.49+(0.077*NoP) lb
最大粒径 (mm)	0.9

标准尺寸

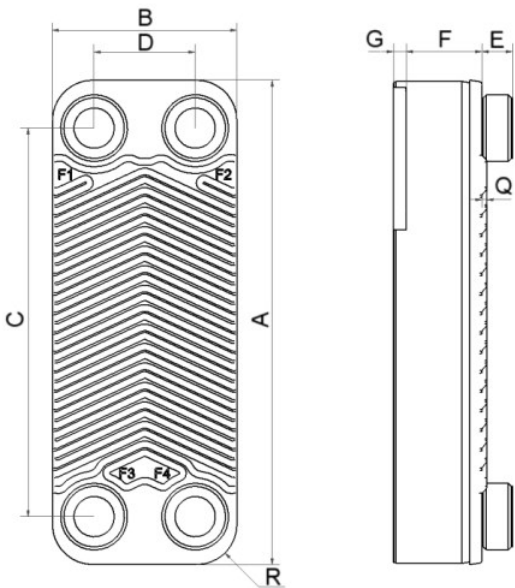

#	MM	IN
A	190.50	7.5
B	73	2.87
C	154	6.06
D	40	1.57
F	1,60+(2,06*(NoP-2,00))	0.06 (NaN*(NoP-0.08))
G	5.90	0.23
Q	2	0.08
R	17.50	0.69


接口*



外螺纹 / 内螺纹

*如需了解具体尺寸或其他接口类型的信息, 请联系当地的 SWEP 销售代表。

PED 压力 / 温度

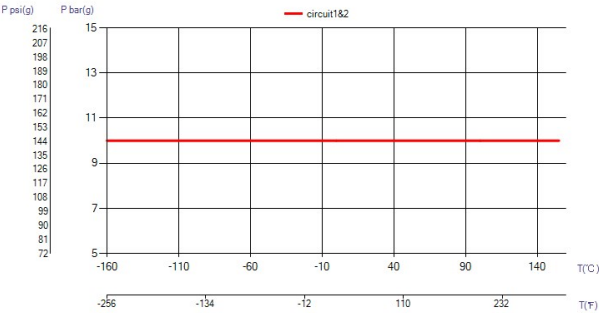

钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。

第三方核准

SWEP 钎焊板式换热器已经过下列证书机构普遍核准: 欧洲, 承压设备指令 (PED) 美国, 安全检测实验室公司 (UL) 日本, 高压气体安全协会 (KHK) 此外, SWEP 还持有各种其他证书机构颁发的核准文件。有关某种特定产品的核准文件信息, 请联系您当地的 SWEP 代理人索取。SWEP 保留作出变更的权利, 恕不另行通知。

SSP 计算软件

通过 SWEP 独家的 SWEP 软件包 (SSP), 您可以自己进行高级热交换计算, 并选择最适合您的应用的产品方案。您也可以轻松地选择连接口, 并生成完整产品的图样。如果您想要获取建议, 或想要讨论不同的产品方案, SWEP 能够为您提供所有您需要的服务与支持。

钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。