


# SWEP QA80AS


QA80AS si basa sulla piattaforma di successo 80 e aggiunge i vantaggi della tecnologia brevettata AsyMatrix® per offrire prestazioni termiche superiori e riduzione delle perdite di carico. Il sistema di distribuzione integrato Q-pipe è ottimizzato per le pompe di calore ad alta efficienza ed è il più efficiente e versatile del mercato. QA80AS è disponibile con una vasta gamma di dimensioni del pacco piastre.



m³/h

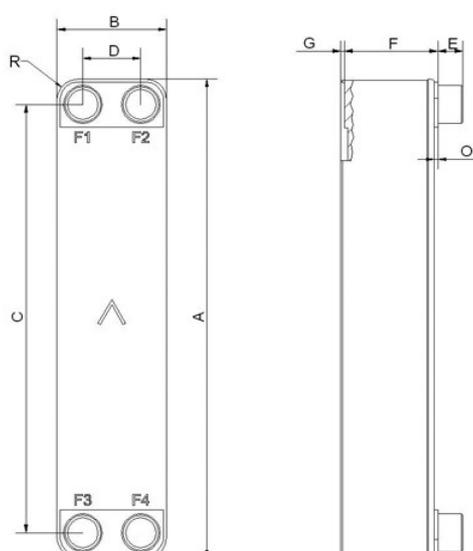

#	MM	IN
	526	20.71
	119	4.69
	470	18.5
	63	2.48
	4,00+2,24*(NoP)	0.16+0.09 *(NoP)
	6	0.24
	23	0.91
	27	1.06
	45	1.77

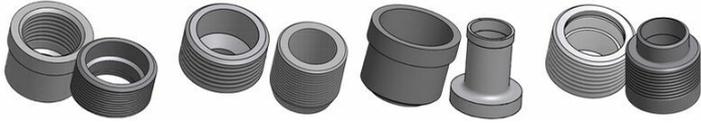


Connessione a filettare

Connessione a filettare "ultra high"

Connessione a saldare/ brasare

Connessione combinata

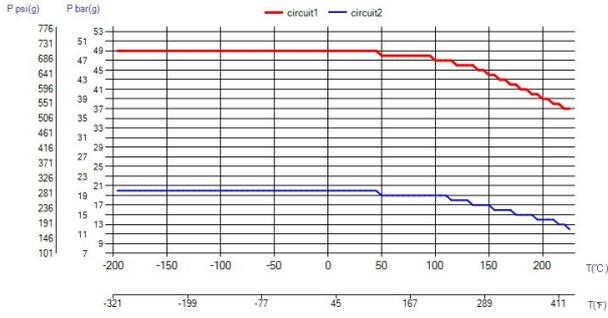

## UL Tryck/Temperatur

