


SWEP B5T


B5T offre uno scambio di calore efficiente nelle applicazioni con flussi ridotti ed elevata compattezza. Il prodotto è semplice da installare e utilizzare, è compatto, versatile ed ottimale per refrigeratori ad acqua o ad olio di piccole dimensioni.



m³/h

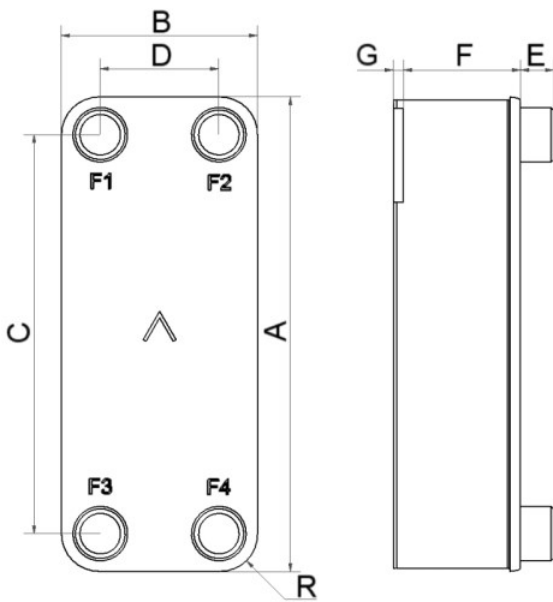

#	MM	IN
	193	7.6
	76	2.99
	154	6.06
	40	1.57
	4,00+2,24*(NoP)	0.16+0.09 *(NoP)
	6.20	0.24
	18	0.71
	20	0.79

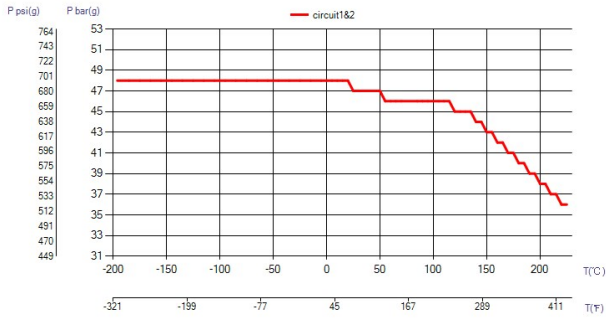

UL Tryck/Temperatur

