



SWEP B400T

B400T è stato sviluppato per un funzionamento efficiente a elevate capacità in modo da sviluppare soluzioni compatte per applicazioni di refrigerazione molto esigenti.

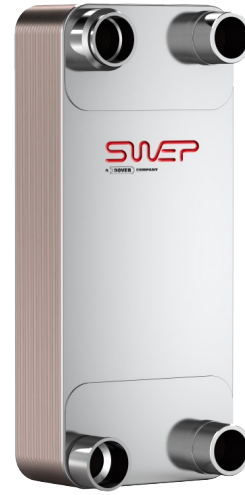


m³/h

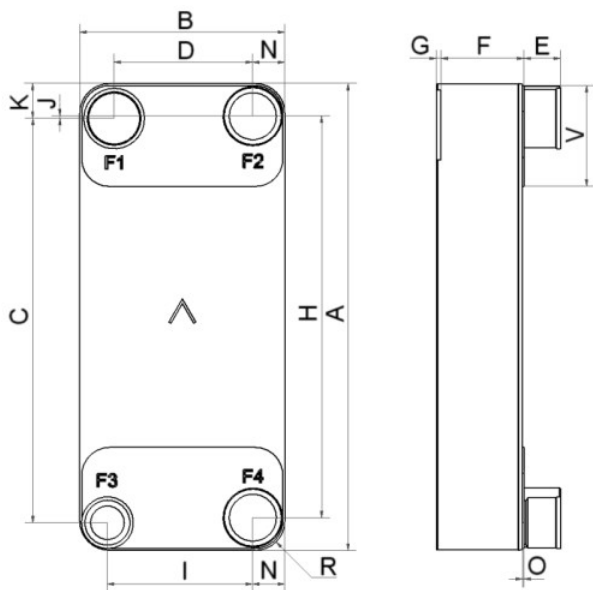


#	MM	IN
694		27.32
304		11.97
601		23.66
205.50		8.09
18,00+2,29*(NoP)		0.71+0.09 *(NoP)
0		0
597		23.5
215.50		8.48
3.50		0.14
52		2.05
47.50		1.87
2		0.08
44		1.73
150		5.91
54		2.13



Connessione a filettare




Victaulic



Connessione a saldare/ brasare




Connessione combinata



Connessione flangiata



Connessione a saldare

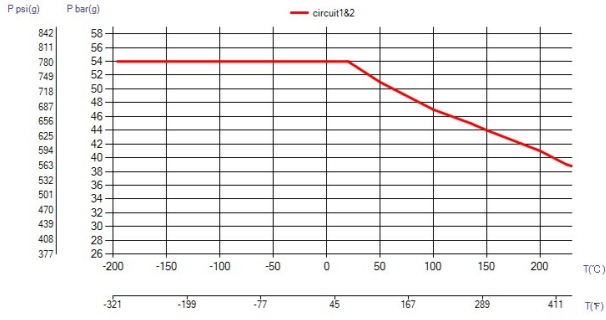

UL Tryck/Temperatur

