


SWEP P80AS

P80AS si basa sulla collaudata piattaforma 80 e offre la tecnologia brevettata AsyMatrix® di SWEP, che garantisce prestazioni termiche superiori e riduzione delle perdite di carico. P80AS è progettato per l'utilizzo come evaporatore ad alte prestazioni. L'ottimizzazione del prodotto incrementa il trasferimento termico, in modo da risparmiare energia e ottenere vantaggi di efficienza per i refrigeratori ad alta efficienza e i sistemi con pompa di calore.




m³/h

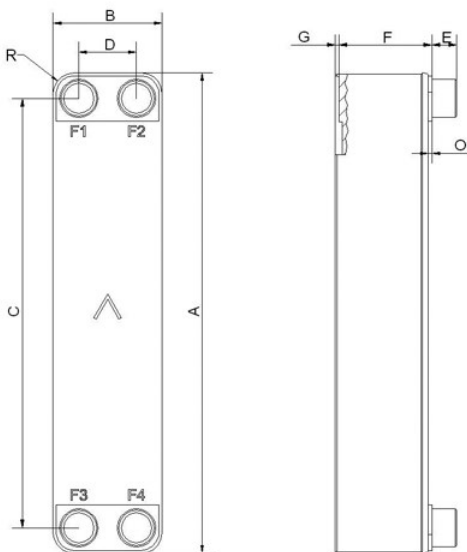


#	MM	IN
526		20.71
119		4.69
470		18.5
63		2.48
4,00+2,24*(NoP)		0.16+0.09 *(NoP)
6		0.24
23		0.91
27		1.06
45		1.77




Connessione a filettare



Connessione a filettare "ultra high"



Victaulic




Connessione a saldare/ brasare



Connessione combinata



Connessione a saldare

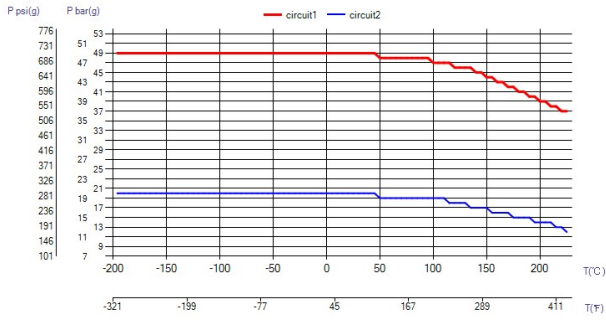

UL Tryck/Temperatur

