

SWEP B26


B26 med AsyMatrix®-kanaler är konstruerad för att vara en högpresterande kondensor, vilket gör den idealisk för värmepumpstillämpningar. Vår AsyMatrix®-teknik kombinerar hög värmeöverföringseffektivitet med ett lågt tryckfall, vilket gör det möjligt för systembyggare att skapa system som både är effektivare och mer kompakta. Hög prestanda kombinerat med låg intern volym och en överraskande liten storlek gör denna hårdlödda plattvärmeväxlare (BPHE) unik på marknaden och ett utmärkt val för åtskilliga tillämpningar och funktioner.



Specifikationer


Maximalt plattantal (NoP)	160
Maximalt flöde	11,3 m³/h (NaN gpm)
Kanalvolym	0.044/0.066 dm³ (0.0016/0.0023 ft³)
Material	Plattor i 316/316L rostfritt stål, Kopparlod
Vikt exkl. anslutningar	1.49+(0.1076*NoP) kg 3.29+(0.237*NoP) lb
Max Partikelstorlek (mm)	0,7

Standardmått

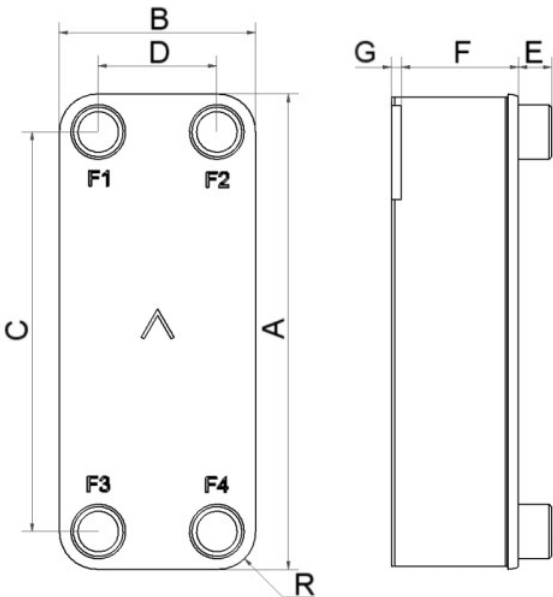

#	MM	IN
A	376	14.8
B	119	4.69
C	329	12.95
D	72	2.83
F	4+1.61*(NoP)	0.16+0.06 *(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	20	0.79
E_2	45	1.77


Tillgängliga anslutningar*

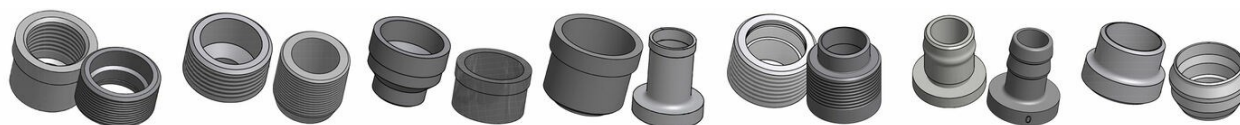


Gängad anslutning Gängad, ultratryck Victualic Lödanslutning Comboanslutningar Slanganslutning Svetsanslutning

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

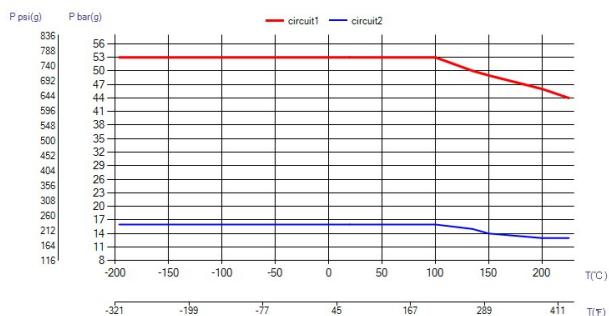

UL Tryck/Temperatur

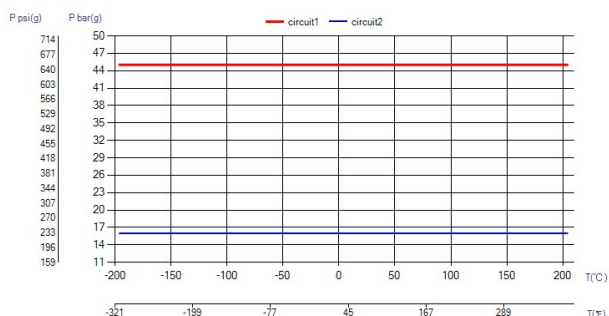

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlödningen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPs BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyokai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPs unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.