


SWEP BX4T


BX4T möjliggör en ny nivå av effektiv värmeväxling, med X-plattor på fram- och baksidan som ger strukturell stabilitet samtidigt som de är aktiva värmeöverföringsplattor. Detta All-Active-plattpaket maximerar materialanvändningen och tillhandahåller en effektiv och konkurrenskraftig produkt för krävande tillämpningar och strategier med låga temperaturapprocher. BX4T är enkel att installera och använda, samtidigt som produkten är mångsidig. Den blir därmed en perfekt economizer för VRF-system och värmepumpar. BX4T har en mekanisk konstruktion som gör att den lämpar sig för högtrycksköldmedier som t.ex. R410A och R32.

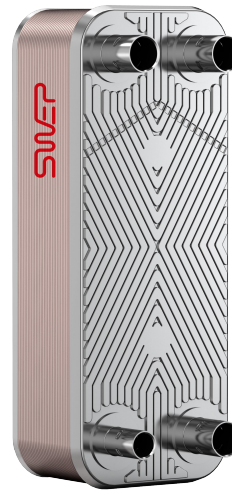

Specifikationer

Maximalt plattantal (NoP)	100
Maximalt flöde	1,2 m³/h (NaN gpm)
Kanalvolym	0.0093/0.0093 dm³ (0.0003/0.0003 ft³)
Material	Plattor i 304 rostfritt stål, Kopparlod
Vikt exkl. anslutningar	0.26+(0.0405*NoP) kg 0.58+(0.089*NoP) lb
Max Partikelstorlek (mm)	0,4

Standardmått

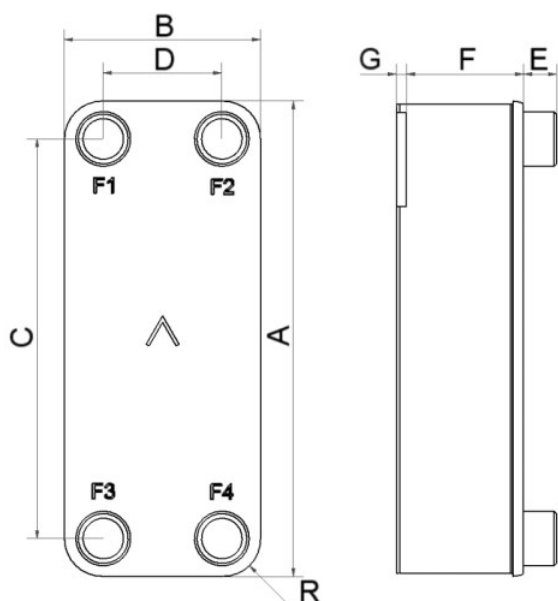

#	MM	IN
A	192.6	7.58
B	75	2.95
C	154	6.06
D	40	1.57
F	2+(1.06*(NoP-2))	0.08 (0.04*(NoP-0.08))
G	6	0.24
R	18	0.71
E_1	20	0.79
E_2	12	0.47

Tillgängliga anslutningar*



Gängad anslutning


Lödanslutning

Comboanslutningar


Slanganslutning

*För specifika dimensioner eller information om andra typer av anslutningar, vänligen kontakta din SWEP-säljrepresentant.

PED Tryck/Temperatur

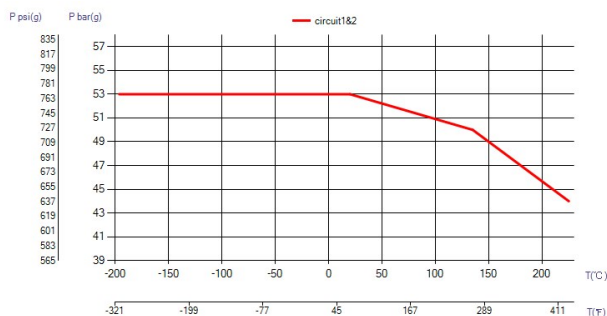

UL Tryck/Temperatur

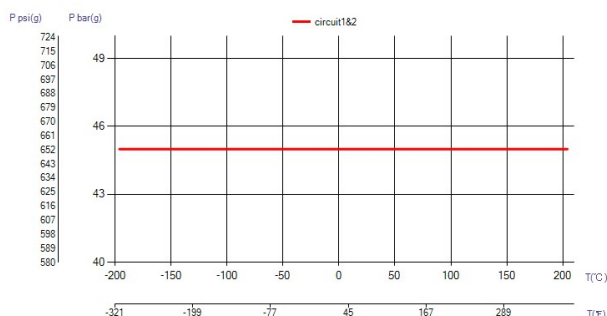

BPHE-konceptet

Hårdlödda (BPHE) är konstruerade som ett plattpaket av korrugerade kanalplattor med fyllnadsmaterial mellan varje platta. Under vakuumlödningen formar fyllnadsmaterialet en lödd led vid varje kontaktpunkt mellan plattorna och skapar komplexa kanaler. BPHE tillåter att media med olika temperaturer kommer nära, separerade endast genom kanalplattor som tillåter att värme från ett medium överförs till den andra med en väldigt stor effekt. Detta koncept är liknande som för andra teknologier för plattor och ram, men utan packnings- och ramdelar.

Tredjepartsgodkännande

SWEPS BPHEs är allmänt godkända av nedan listade certifieringsorganisationer: Europe, Pressure Equipment Directive (PED) America, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japan, Kouatsu-Gas Hoan Kyokai (KHK) Dessutom är SWEP godkända av ett antal andra certifieringsorganisationer. För information om godkännande för en specifik produkt, kontakta din lokala SWEP-återförsäljare. SWEP förbehåller sig rätten att utföra ändringar utan föregående meddelande.

SSP Beräkningsprogram

Med SWEPS unika SSP, SWEP-programvarupaket, kan du själv beräkna avancerad värmeöverföring och välja en produktlösning som passar bäst för din maskin. Det är också enkelt att välja anslutningar och skapa ritningar av den kompletta produkten. Om du vill ha råd eller vill diskutera olika produktlösningar, erbjuder SWEP all service och support du behöver.

Materialklausul

Informationen och rekommendationerna gällande produkter presenteras med gott samvete, men SWEP tar inte på sig ansvaret för framställandet och inga garantier gällande informationens fullständighet och korrekthet. Informationen ges under villkoret att köparen kommer att göra en egen bedömning att produkten är lämplig för deras syfte, innan han använder den. Köparen skall tänka på att produkternas egenskaper beror både på maskinen och materialet som används och att produkterna som innehåller rostfritt stål är fortfarande känsliga mot korrosion, om de används i olämpliga miljöer.