

# SWEP B320LT


B320LT 系列为许多高要求应用提供有效的解决方案，例如例如区域供热、油冷却器以及各种工业应用。作为舒瑞普系列产品中的一员，该产品通过优化板片布置提供了灵活的热长度，从而提供了高换热效率和高扩展容量的极佳应用配合。



## 基本规格


最高板数 (NoP)	260
最高容积流量	76.2 m³/h (335.50 gpm)
通道容积	0.26/0.26 dm³ (0.0092/0.0092 ft³)
材料	316/316L 不锈钢板, 铜钎焊
重量 (不含连接)	9.43+(0.432*NoP) kg 20.80+(0.952*NoP) lb
最大粒径 (mm)	1.1

## 标准尺寸

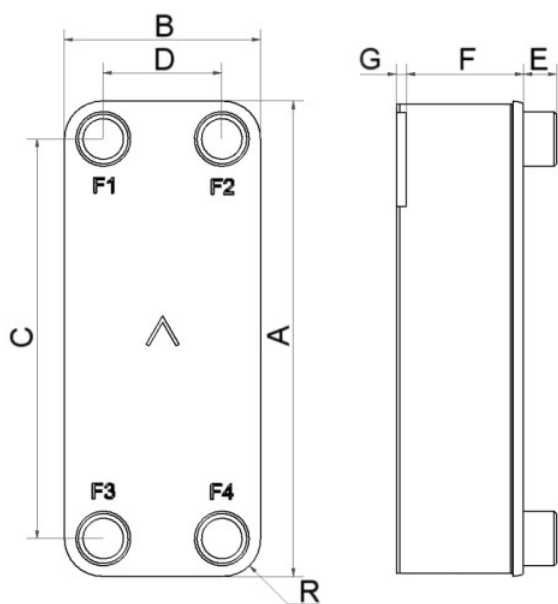


#	MM	IN
A	525	20.67
B	243	9.57
C	430	16.93
D	148	5.83
F	10,00+2,57*(NoP)	0.39+0.1 *(NoP)
G	4	0.16
R	48	1.89
E_1	54	2.13
E_2	20	0.79
E_3	30	1.18

## 接口\*

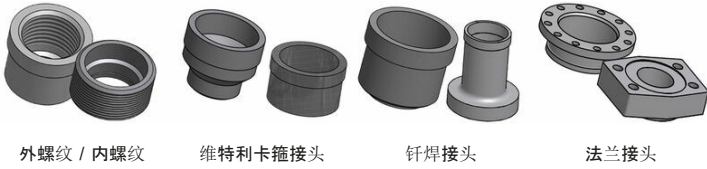


\*如需了解具体尺寸或其他接口类型的信息, 请联系当地的 SWEP 销售代表。

## PED 压力 / 温度

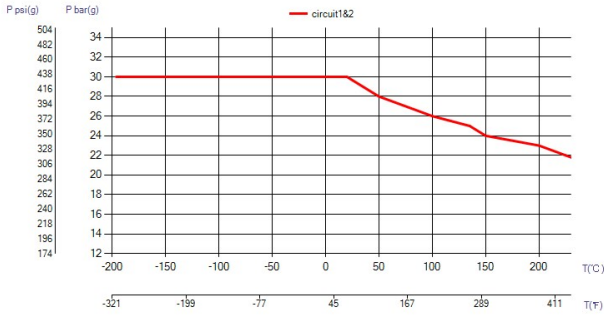

## UL 压力 / 温度

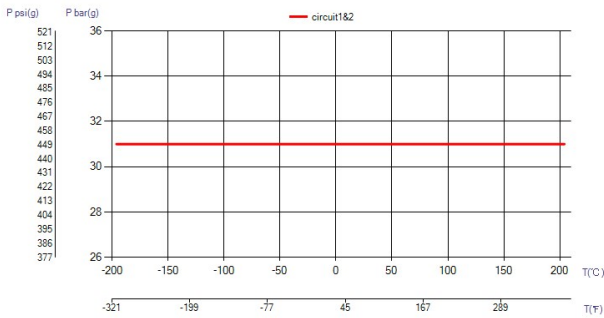

## 钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。

## 第三方核准

SWEP 钎焊板式换热器已经过下列证书机构普遍核准: 欧洲, 承压设备指令 (PED) 美国, 安全检测实验室公司 (UL) 日本, 高压气体安全协会 (KHK) 此外, SWEP 还持有各种其他证书机构颁发的核准文件。有关某种特定产品的核准文件信息, 请联系您当地的 SWEP 代理人索取。SWEP 保留作出变更的权利, 恕不另行通知。

## SSP 计算软件

通过 SWEP 独有的 SWEP 软件包 (SSP), 您可以自己进行高级热交换计算, 并选择最适合您的应用的产品方案。您也可以轻松地选择连接接口, 并生成完整产品的图样。如果您想要获取建议, 或想要讨论不同的产品方案, SWEP 能够为您提供所有您需要的服务与支持。

## 钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成, 其每层通道板之间填有焊接材料。在真空钎焊过程中, 填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点, 从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近, 仅由通道板隔开, 并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似, 但不需要垫片和框架零件。