

QA80AS


O evaporador de bomba de calor QA80AS combina a bem-sucedida plataforma 80 com as vantagens da nossa tecnologia patenteada AsyMatrix®, oferecendo maior desempenho térmico e redução de queda de pressão. O sistema de distribuição totalmente integrado Q-pipe é otimizado para bombas de calor de alta eficiência e é o mais eficiente e versátil do mercado. O QA80AS está disponível em uma variedade de tamanhos de placas.



Especificações básicas

Número máximo de placas (NoP)	80
Volume máximo de fluxo	17 m ³ /h (74.85 gpm)
Volume do canal	0.1/0.122 dm ³ (0.0035/0.0043 ft ³)
Materiais	Placas de aço inoxidável 316/316L, brasagem de cobre
Peso excluindo conexões	2.10+(0.17*NoP) kg 4.64+(0.375*NoP) lb
Tamanho Máximo da Partícula (mm)	1

Dimensões padrão

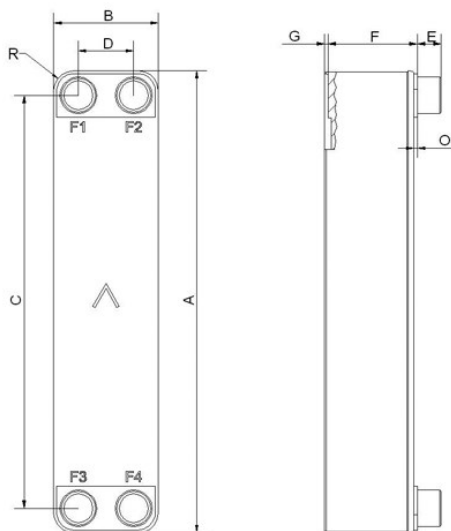

#	MM	IN
A	526	20.71
B	119	4.69
C	470	18.5
D	63	2.48
F	4,00+2,24*(NoP)	0.16+0.09*(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	27	1.06
E_2	45	1.77


Conexões Acessível




Conexão Soldável Conexão Roscada Conexão Combo Rosca ultra aprovada

*Para obter as dimensões específicas, ou informações sobre outros tipos de conexões, por favor, entre em contato com seu representante de vendas SWEP.

PED Pressão / Temperatura

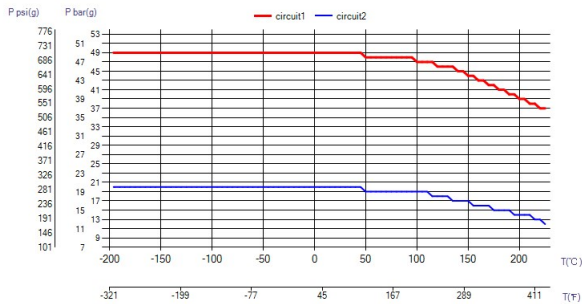

UL Pressão / Temperatura

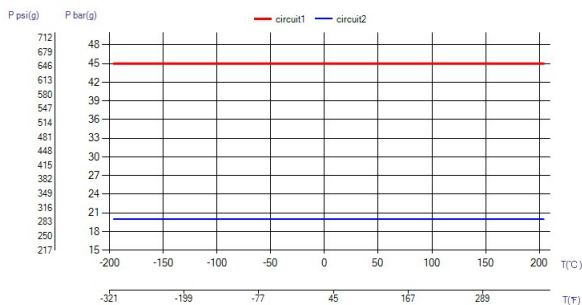

O conceito de BPHE

O Trocador de Calor a Placa Brasada (BPHE, na sigla em inglês) é construído como um pacote de placas de canais corrugados com um material de preenchimento entre cada placa. Durante o processo de brasagem a vácuo, o material de preenchimento forma uma união brasada em cada ponto de contato entre as placas, criando canais complexos. O BPHE permite que meios de temperaturas diferentes fiquem em próximos, separados apenas por placas que permitem a transmissão do calor de um meio a outro com altíssima eficiência. O conceito é similar a tecnologia de placas com gaxeta, mas sem as gaxetas e as estruturas de apoio.

Aprovações por entidades terceiras

Os BPHEs da SWEP são aprovados pelas organizações certificadoras indicadas abaixo: Europa, Pressure Equipment Directive (PED) América, Underwriters Laboratories Inc (UL) Japão, Kouatsu-Gas Hoan Kyoukai (KHK) Além disso, a SWEP possui aprovações de uma grande variedade de outras organizações certificadoras. Para obter informações sobre aprovação referentes a um produto específico, contate o seu representante SWEP local. A SWEP reserva a si o direito de promover alterações sem aviso prévio.

Software de cálculo de SSP

Com o exclusivo SSP (SWEP Software Package) da SWEP você mesmo pode realizar cálculos avançados de troca de calor e escolher a solução mais adequada à sua aplicação. Também facilita a escolha de conexões e geração de desenhos do produto concluído. Caso queira recomendações ou conversar sobre outras soluções, a SWEP oferece todo o serviço e suporte de que você precisa.

Isenção de responsabilidade do material

As informações e recomendações referentes aos produtos são apresentadas de boa-fé, porém, a SWEP não faz nenhuma representação ou garantia quanto à precisão ou totalidade das informações. As informações são fornecidas sob a condição de que os compradores determinarão por conta própria a adequação dos produtos aos respectivos propósitos antes do uso. Os compradores devem observar que as propriedades dos produtos dependem tanto da aplicação quanto da seleção de material, e que produtos que contêm aço inoxidável ainda estão sujeitos a corrosão se usados em ambientes inapropriados.