

# QA80


QA80 蒸发器针对使用冷凝剂的热泵系统进行改进。喷射系统完全集成在蒸发器上，从而免去了任何额外的装备操作。QA80 可以搭配所有市售系统组件，并使用市场上最先进且最有效的设计。它可以采用许多尺寸的传热板。



## 基本规格


最高板数 (NoP)	90
最高容积流量	16.9 m <sup>3</sup> /h (74.41 gpm)
通道容积	0.107/0.107 dm <sup>3</sup> (0.0038/0.0038 ft <sup>3</sup> )
材料	316/316L不锈钢板, 铜钎焊
重量 (不含连接)	2.10+(0.17*NoP) kg 4.64+(0.375*NoP) lb
最大粒径 (mm)	1

## 标准尺寸

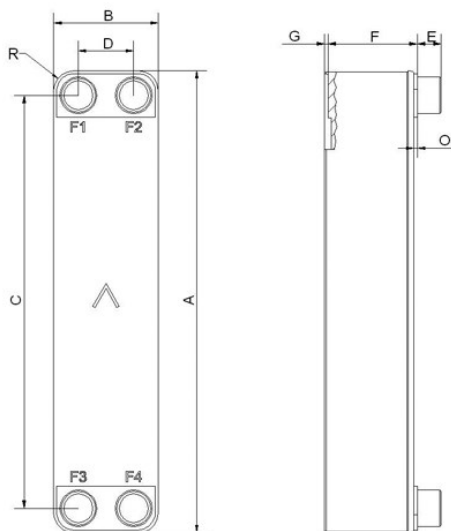

#	MM	IN
A	526	20.71
B	119	4.69
C	470	18.5
D	63	2.48
F	4,00+2,24*(NoP)	0.16+0.09*(NoP)
G	6	0.24
R	23	0.91
E_1	27	1.06
E_2	45	1.77

## 接口\*




钎焊接头


外螺纹 / 内螺纹

\*如需了解具体尺寸或其他接口类型的信息，请联系当地的 SWEP 销售代表。

## PED 压力 / 温度

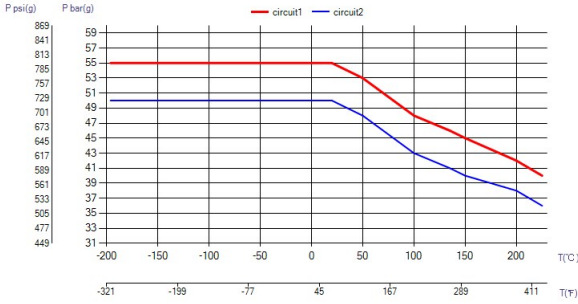

## UL 压力 / 温度

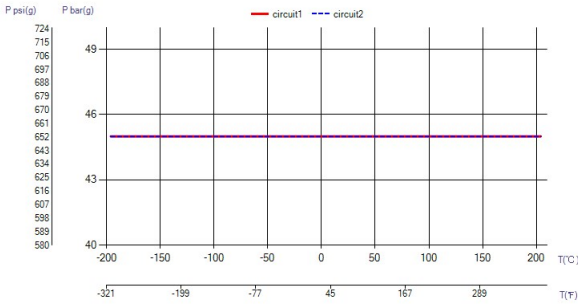

## 钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成，其每层通道板之间填充有焊接材料。在真空钎焊过程中，填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点，从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近，仅由通道板隔开，并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似，但不需要垫片和框架零件。

## 第三方核准

SWEP 钎焊板式换热器已经过下列证书机构普遍核准：欧洲，承压设备指令 (PED) 美国，安全检测实验室公司 (UL) 日本，高压气体安全协会 (KHK) 此外，SWEP 还持有各种其他证书机构颁发的核准文件。有关某种特定产品的核准文件信息，请联系您当地的 SWEP 代理人索取。SWEP 保留作出变更的权利，恕不另行通知。

## SSP 计算软件

通过 SWEP 独有的 SWEP 软件包 (SSP)，您可以自己进行高级热交换计算，并选择最适合您的应用的产品方案。您也可以轻松地选择连接口，并生成完整产品的图样。如果您想要获取建议，或想要讨论不同的产品方案，SWEP 能够为您提供所有您需要的服务与支持。

## 钎焊板式换热器概念

钎焊板式换热器 (BPHE) 是由一组波纹通道板组成，其每层通道板之间填充有焊接材料。在真空钎焊过程中，填充材料能在通道板之间的所有接触点上形成一个钎焊点，从而形成一种复杂的通道。钎焊板式换热器能够使不同温度的传播媒介极其靠近，仅由通道板隔开，并允许热量从一种介质高效地传播到另一介质中。这种概念和其他板式和框架技术相似，但不需要垫片和框架零件。